ata tools

pneumatické nářadí

KATALOG ZBOŽÍ

METRICKÝ

OBSAH

ÚVOD 2

|01| TUŽKOVÁ BRUSKA 3
Knihovna ikon 4
Bezolejová tužková bruska – řada SPT 5
Tužková bruska – řada SPM 6
Malá úhlová bruska – RPM25R 7
Bezolejová turbínová tužková bruska – ST100 8

|02| STOPKOVÁ BRUSKA 11
Knihovna ikon 12
Přímá stopková bruska – řada SDM 13
Stopková bruska s nízkými vibracemi – SMD30LR 14
Stopková bruska s nízkými vibracemi – SMD25LR a SMD18LR 15
Vysoce výkonná stopková bruska – řada SM 16
Prodloužená přímá stopková bruska – řada SMX 17
Přímá stopková bruska s prodlouženým vřetenem – řada SX 18
Prodloužená přímá stopková bruska – SHG18LR 19

|03| ÚHLOVÁ BRUSKA 21
Knihovna ikon 22
Úhlová bruska – řada RA12M 23
Úhlová bruska – řada RA14 24
Velká úhlová bruska – RA8-AVH a RA6-AVH 25

|04| BRUSKA 27
Knihovna ikon 28
Malá úhlová bruska – RAM20LR a RAM10LR 29
Prodloužená úhlová bruska – RAMX13LR 30
Malá úhlová bruska – RA16L 31
Úhlová bruska – RA14S-125PA5 32
Nízkootáčková úhlová bruska – RA5 33
Vysokootáčková úhlová bruska/leštička – S5L 34
Prodloužená nízkootáčková úhlová bruska/leštička – řada STX 35

|05| PÁSOVÁ BRUSKA 37
Knihovna ikon 38
Pásová bruska – RALM20L a RALM10L 39
Pásová bruska – BL16L 40
Kontaktní ramena – RALM20L a RALM10L a BL16L 41

|06| INFORMACE A PŘÍSLUŠENSTVÍ 43
Příslušenství 44
Sklíčidla 47
Bezpečnostní páčky 48
Hadice 48
Boční rukojeti 49
Mazání 49
Údržba 50
Poznámky 51

ata tools

ÚVOD

PROČ SI NÁS VYBRAT

Společnost ATA s více než 50 lety zkušeností je globálním lídrem v oblasti dodávek špičkových průmyslových pneumatických nástrojů. Naše komplexní portfolio nabízí řešení pro každé broušení a konečnou úpravu, optimalizaci procesů z hlediska ekonomické efektivity, spolehlivosti a bezpečnosti. Naši zákazníci přicházejí z celé řady průmyslových odvětví, včetně automobilového, leteckého, kosmického, ropného, lodního, energetického a elektrotechnického průmyslu, sléváren, železáren, železniční dopravy a zdravotnictví.

KVALITA PŘEDEVŠÍM

Kvalita a neustálé zdokonalování jsou ve společnosti ATA prioritou. Usilujeme o příkladnou kvalitu našich produktů a služeb. Při nákupu zboží a služeb hledáme mezi dodavateli takové partnery, kteří mají stejné zásady při zajišťování kvality. Náš systém řízení kvality je certifikován podle ISO 9001:2015.

INOVACE OD PRVNÍHO DNE

Společnost ATA, založená v roce 1963, je skutečným průkopníkem v průmyslových pneumatických nástrojích. Od té doby stále poskytujeme našim zákazníkům produkty a řešení, které vyhovují jejich procesům a požadavkům. Naše zkušenosti v oblasti průmyslu a detailní znalosti z hlediska použití vedly k průkopnickému vývoji.

MEZINÁRODNÍ KANCELÁŘ

ATA Tools Ltd., IDA Business a Technology Park, Killygarry, Cavan, Co. Cavan, H12 DK46, Irsko

Tel.: +353 (0) 49 432 6178
Fax: +353 (0) 49 432 6298
E-mail: sales@atagroup.ie
Web: www.atagroup.co

KANCELÁŘ PRO SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

ATA Garryson Ltd., Spring Road, Ibstock, Leicestershire, LE67 6LR, Spojené království

Tel.: +44 (0) 1530 261 145
Fax: +44 (0) 1530 262 801
E-mail: sales@atagarryson.com
Web: www.atagroup.co

KANCELÁŘ PRO USA

ATA Tools, Inc. 7 Ascot Parkway, Cuyahoga Falls, Ohio 44223, USA

Tel.: +1 330 928 7744
Fax: +1 330 849 2977
E-mail: sales@atatools.com
Web: www.atagroup.co

ata tools

| 01 | TUŽKOVÁ BRUSKA

Tužková Bruska

KNIHOVNA IKON

ŘADA LEGACY

Řada Legacy – tradiční průmyslové pneumatické nástroje

NEW

VLASTNOSTI A BEZPEČNOST

Nízké vibrace

Používejte ochranné brýle

Používejte ochrannou masku

Používejte ochranu sluchu

Potřebný olej

Bez oleje

SPECIFIKACE MODELU

Otáčky (ot/min)

Výkon (hp)

Výkon (W)

Hmotnost (kg)

Hmotnost (lb)

Délka (mm)

Výška (mm)

Spotřeba vzduchu (m^3/min)

Spotřeba vzduchu (cfm)

Úroveň hluku (dB(A))

Standardní velikost sklíčidla (mm)

Možnosti sklíčidla (mm)

Typ sklíčidla

Typ odsávání

Typ páčky

Závit vřetena

Automatický vyvažovač

Typ boční rukojeti

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Tvrdokovové frézy (pájené)

Tvrdokovové frézy (monolitní)

Brusná stopková tělíska

Flexidisc®

Mini-Flexidisc™

Lamelové kotouče

Lamelové kotouče Jumbo

Minikotouče

Rychle vyměnitelné kotouče

Fíbrové kotouče

Pásy

Lamelové stopkové kotouče

Hrnkové drátěné kartáče

ata tools

TUŽKOVÁ BRUSKA – bezolejová tužková bruska – řada SPT

NEW

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Vzduchový motor – není potřebné žádné mazání
- Štíhlá konstrukce turbíny pro pohodlí obsluhy
- Keramická ložiska nabízejí delší životnost vřetena a hladký chod
- Jednoduchost konstrukce motoru – žádné opotřebení součástí motoru
- Nízká hmotnost pro pohodlí obsluhy

Model	SPT100R	SPT80R
Otáčky (ot/min)	100 000	80 000
Výkon (hp)	0,08	0,08
Výkon (W)	63	63
Hmotnost (kg)	0,15	0,15
Hmotnost (lb)	0,33	0,33
Délka (mm)	135,00	135,00
Výška (mm)	22,00	22,00
Spotřeba vzduchu (m^3/min)	0,17	0,17
Spotřeba vzduchu (cfm)	6,00	6,00
Úroveň hluku (dB(A))	70	68
Standardní velikost sklíčidla (mm)	3	3
Možnosti sklíčidla (mm)	2,34	2,34
Typ sklíčidla	Typ CC	Typ CC
Typ odsávání	Zadní	Zadní
Typ páčky	Otočná	Otočná

Doporučený spotřební materiál *(katalogy jsou k dispozici na vyžádání)*



Tvrdokovové frézy
(3 mm) monolitní

Vždy se ujistěte, že rychlost pneumatického nástroje nikdy nepřekročí maximální provozní otáčky spotřebního materiálu.

Dostupné příslušenství
(viz stranu 47)

ata tools

Informace k objednávání

Mezinárodní **Tel.:** +353 (0) 49 432 6178 **E-mail:** sales@atagroup.ie
UK **Tel.:** +44 (0) 1530 261 145 **E-mail:** sales@atagarryson.com
US **Tel.:** +1 330 928 7744 **E-mail:** sales@atatools.com

TUŽKOVÁ BRUSKA – tužková bruska – řada SPM

NEW

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Štíhlá konstrukce těla pro jemnou práci
- Vysoká rychlost pro jemnější povrchovou úpravu
- Malý průměr usnadňuje přesné ovládání
- Vylepšený otočný ventil nabízí vyšší krouticí moment
- Tvarované tělo pro pohodlí obsluhy
- Odnímatelný kryt sklíčidla

Model	SPM80R	SPM60R	SPM45R
Otáčky (ot/min)	80 000	60 000	45 000
Výkon (hp)	0,10	0,11	0,11
Výkon (W)	80	85	85
Hmotnost (kg)	0,17	0,17	0,17
Hmotnost (lb)	0,38	0,38	0,38
Délka (mm)	135,00	135,00	135,00
Výška (mm)	22,00	22,00	22,00
Spotřeba vzduchu (m^3/min)	0,20	0,23	0,23
Spotřeba vzduchu (cfm)	7,00	8,00	8,00
Úroveň hluku (dB(A))	66	68	68
Standardní velikost sklíčidla (mm)	3	3	3
Možnosti sklíčidla (mm)	2,34	2,34	2,34
Typ sklíčidla	Typ CC	Typ CC	Typ CC
Typ odsávání	Zadní	Zadní	Zadní
Typ páčky	Otočná	Otočná	Otočná

Doporučený spotřební materiál *(katalogy jsou k dispozici na vyžádání)*



Tvrdokovové frézy
(3 mm)



Brusná stopková tělíska
(3 mm)

Vždy se ujistěte, že rychlost pneumatického nástroje nikdy nepřekročí maximální provozní otáčky spotřebního materiálu.

Dostupné příslušenství
(viz stranu 46)

Informace k objednávání

Mezinárodní **Tel.:** +353 (0) 49 432 6178 **E-mail:** sales@atagroup.ie
UK **Tel.:** +44 (0) 1530 261 145 **E-mail:** sales@atagarryson.com
US **Tel.:** +1 330 928 7744 **E-mail:** sales@atatools.com

ata tools

TUŽKOVÁ BRUSKA – malá úhlová bruska – RPM25R

NEW

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Úhlová bruska se štíhlým tělem navržená pro přesné odhrotování a broušení
- Vhodná pro kotouče ATA 20 mm, 25 mm a 38 mm
- Malá úhlová hlava usnadňující přístup do nepřístupných míst
- Sklíčidlo typu CD pro stopkové frézy nebo brusné kolíky 3 mm (1/8")

Model	RPM25R
Otáčky (ot/min)	25 000
Výkon (hp)	0,11
Výkon (W)	85
Hmotnost (kg)	0,23
Hmotnost (lb)	0,51
Délka (mm)	141,00
Výška (mm)	33,50
Spotřeba vzduchu (m^3/min)	0,23
Spotřeba vzduchu (cfm)	8,00
Úroveň hluku (dB(A))	69
Standardní velikost sklíčidla (mm)	3
Možnosti sklíčidla (mm)	2,34
Typ sklíčidla	Typ CD
Typ odsávání	Zadní
Typ páčky	Otočná

Doporučený spotřební materiál *(katalogy jsou k dispozici na vyžádání)*



Tvrdokovové frézy
(3 mm)



Brusná stopková tělíska
(3 mm)



Rychle vyměnitelný kotouč
(20 mm, 25 mm a 38 mm)

Dostupné příslušenství
(viz stranu 45)

Vždy se ujistěte, že rychlost pneumatického nástroje nikdy nepřekročí maximální provozní otáčky spotřebního materiálu.

Informace k objednávání

Mezinárodní **Tel.:** +353 (0) 49 432 6178 **E-mail:** sales@atagroup.ie
UK **Tel.:** +44 (0) 1530 261 145 **E-mail:** sales@atagarryson.com
US **Tel.:** +1 330 928 7744 **E-mail:** sales@atatools.com

TUŽKOVÁ BRUSKA – bezolejová turbínová tužková bruska – ST100

ŘADA LEGACY

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Provoz bez oleje – nedochází ke kontaminaci obrobku
- Vysoká rychlost pro jemnou povrchovou úpravu
- Malý průměr usnadňuje přesné ovládání
- Ergonomické pouzdro pro pohodlí obsluhy

Model	ST100
Otáčky (ot/min)	100 000
Výkon (hp)	0,06
Výkon (W)	40
Hmotnost (kg)	0,24
Hmotnost (lb)	0,53
Délka (mm)	150,00
Výška (mm)	27,00
Spotřeba vzduchu (m^3/min)	0,17
Spotřeba vzduchu (cfm)	6,00
Úroveň hluku (dB(A))	62
Standardní velikost sklíčidla (mm)	3
Možnosti sklíčidla (mm)	2,34
Typ sklíčidla	Typ CC
Typ odsávání	Přední
Typ páčky	Otočná

Doporučený spotřební materiál *(katalogy jsou k dispozici na vyžádání)*



Tvrdokovové frézy
(3 mm) monolitní



Brusná stopková tělíska
(3 mm)

Vždy se ujistěte, že rychlost pneumatického nástroje nikdy nepřekročí maximální provozní otáčky spotřebního materiálu.

Dostupné příslušenství
(viz stranu 47)

ata tools

Informace k objednávání

Mezinárodní **Tel.:** +353 (0) 49 432 6178 **E-mail:** sales@atagroup.ie
UK **Tel.:** +44 (0) 1530 261 145 **E-mail:** sales@atagarryson.com
US **Tel.:** +1 330 928 7744 **E-mail:** sales@atatools.com

Poznámky

Informace k objednávání

Mezinárodní **Tel.:** +353 (0) 49 432 6178 **E-mail:** sales@atagroup.ie
UK **Tel.:** +44 (0) 1530 261 145 **E-mail:** sales@atagarryson.com
US **Tel.:** +1 330 928 7744 **E-mail:** sales@atatools.com

Poznámky

Informace k objednávání

Mezinárodní **Tel.:** +353 (0) 49 432 6178 **E-mail:** sales@atagroup.ie
UK **Tel.:** +44 (0) 1530 261 145 **E-mail:** sales@atagarryson.com
US **Tel.:** +1 330 928 7744 **E-mail:** sales@atatools.com

| 02 | STOPKOVÁ BRUSKA

Přímá stopková bruska | Stopková bruska s nízkými vibracemi | Vysoce výkonná stopková bruska | Prodloužená přímá stopková bruska | Přímá stopková bruska s prodlouženým vřetenem

KNIHOVNA IKON

ŘADA LEGACY

Řada Legacy – tradiční průmyslové pneumatické nástroje

NEW

VLASTNOSTI A BEZPEČNOST

Nízké vibrace

Používejte ochranné brýle

Používejte ochrannou masku

Používejte ochranu sluchu

Potřebný olej

Bez oleje

SPECIFIKACE MODELU

Otáčky (ot/min)

Výkon (hp)

Výkon (W)

Hmotnost (kg)

Hmotnost (lb)

Délka (mm)

Výška (mm)

Spotřeba vzduchu (m^3/min)

Spotřeba vzduchu (cfm)

Úroveň hluku (dB(A))

Standardní velikost sklíčidla (mm)

Možnosti sklíčidla (mm)

Typ sklíčidla

Typ odsávání

Typ páčky

Závit vřetena

Automatický vyvažovač

Typ boční rukojeti

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Tvrdokovové frézy

Tvrdokovové frézy (monolitní)

Brusná stopková tělíska

Flexidisc®

Mini-Flexidisc™

Lamelové kotouče

Lamelové kotouče Jumbo

Minikotouče

Rychle vyměnitelné kotouče

Fíbrové kotouče

Pásy

Lamelové stopkové kotouče

Hrnkové drátěné kartáče

STOPKOVÁ BRUSKA – přímá stopková bruska – řada SDM

NEW

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Výborný poměr výkonu a hmotnosti
- Konstrukce regulátoru nabízí celou řadu otáček
- Kompaktní konstrukce vhodná pro lehké až středně těžké operace odhrotování
- Možnosti sklíčidel pro široké spektrum stopkového spotřebního materiálu
- Tvarované pouzdro pro lepší ergonomii, pohodlí obsluhy a izolaci

Model	SDM37L	SDM37LR	SDM30L	SDM30LR	SDM26L	SDM26LR
Otáčky (ot/min)	37 000	37 000	30 000	30 000	25 000	25 000
Výkon (hp)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Výkon (W)	300	300	300	300	300	300
Hmotnost (kg)	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
Hmotnost (lb)	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Délka (mm)	167,00	154,00	167,00	154,00	167,00	154,00
Výška (mm)	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
Spotřeba vzduchu (m^3/min)	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
Spotřeba vzduchu (cfm)	20,13	20,13	20,13	20,13	20,13	20,13
Úroveň hluku (dB(A))	75	74	73	73	73	72
Standardní velikost sklíčidla (mm)	6	6	6	6	6	6
Možnosti sklíčidla (mm)	3	3	3	3	3	3
Typ sklíčidla	Typ CB	Typ CB	Typ CB	Typ CB	Typ CB	Typ CB
Typ odsávání	Přední	Zadní	Přední	Zadní	Přední	Zadní
Typ páčky	Bezpečnostní páčka	Bezpečnostní páčka	Bezpečnostní páčka	Bezpečnostní páčka	Bezpečnostní páčka	Bezpečnostní páčka

Doporučený spotřební materiál *(katalogy jsou k dispozici na vyžádání)*



Tvrdokovové frézy
SDM37L, SDM37LR (od 3 do 8 mm)
SDM30L, SDM30LR (od 8 do 10 mm)
SDM26L, SDM26LR (od 8 do 12 mm)



Brusná stopková tělíska

Vždy se ujistěte, že rychlost pneumatického nástroje nikdy nepřekročí maximální provozní otáčky spotřebního materiálu.

Dostupné příslušenství (viz stranu 45)

Informace k objednávání

Mezinárodní **Tel.:** +353 (0) 49 432 6178 **E-mail:** sales@atagroup.ie
UK **Tel.:** +44 (0) 1530 261 145 **E-mail:** sales@atagarryson.com
US **Tel.:** +1 330 928 7744 **E-mail:** sales@atatools.com

STOPKOVÁ BRUSKA – stopková bruska s nízkými vibracemi – SMD30LR

NEW

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Unikátní systém tlumení vibrací
- Tvarované pouzdro pro lepší ergonomii, pohodlí obsluhy a izolaci
- Ergonomicky navržená konstrukce páčky
- Výborný poměr výkonu a hmotnosti
- Nízká hmotnost pro pohodlí obsluhy

Model	SMD30LR
Otáčky (ot/min)	30 000
Výkon (hp)	0,42
Výkon (W)	310
Hmotnost (kg)	0,32
Hmotnost (lb)	0,71
Délka (mm)	167,00
Výška (mm)	35,00
Spotřeba vzduchu (m^3/min)	0,35
Spotřeba vzduchu (cfm)	12,50
Úroveň hluku (dB(A))	75
Standardní velikost sklíčidla (mm)	6
Možnosti sklíčidla (mm)	3
Typ sklíčidla	Typ CB
Typ odsávání	Zadní
Typ páčky	Bezpečnostní páčka

Doporučený spotřební materiál *(katalogy jsou k dispozici na vyžádání)*



Tvrdokovové frézy
SMD30LR (až do 12 mm)



Brusná stopková tělíska

Vždy se ujistěte, že rychlost pneumatického nástroje nikdy nepřekročí maximální provozní otáčky spotřebního materiálu.

Dostupné příslušenství
(viz stranu 46)

Informace k objednávání

Mezinárodní **Tel.:** +353 (0) 49 432 6178 **E-mail:** sales@atagroup.ie
UK **Tel.:** +44 (0) 1530 261 145 **E-mail:** sales@atagarryson.com
US **Tel.:** +1 330 928 7744 **E-mail:** sales@atatools.com

ata tools

STOPKOVÁ BRUSKA – stopková bruska s nízkými vibracemi – SMD25LR a SMD18LR

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Unikátní systém tlumení vibrací
- Ventil pro plynulejší spuštění
- Tvarované pouzdro pro lepší ergonomii, pohodlí obsluhy a izolaci
- Ergonomicky navržená konstrukce páčky

Model	SMD25LR	SMD18LR	
Otáčky (ot/min)	25 000	18 000	
Výkon (hp)	1,10	1,10	
Výkon (W)	820	820	
Hmotnost (kg)	0,80	0,80	
Hmotnost (lb)	1,76	1,76	
Délka (mm)	208,00	208,00	
Výška (mm)	46,00	46,00	
Spotřeba vzduchu (m^3/min)	0,62	0,62	
Spotřeba vzduchu (cfm)	21,89	21,89	
Úroveň hluku (dB(A))	77	75	
Standardní velikost sklíčidla (mm)	6	6	
Možnosti sklíčidla (mm)	3/8/10	3/8/10	
Typ sklíčidla	Typ CA	Typ CA	
Typ odsávání	Zadní	Zadní	
Typ páčky	Bezpečnostní páčka	Bezpečnostní páčka	

Doporučený spotřební materiál *(katalogy jsou k dispozici na vyžádání)*



Tvrdokovové frézy
SMD25LR (10 a 12 mm)
SMD18LR (12 a 15 mm)



Brusná stopková tělíska

Vždy se ujistěte, že rychlost pneumatického nástroje nikdy nepřekročí maximální provozní otáčky spotřebního materiálu.

Dostupné příslušenství
(viz stranu 46)

Informace k objednávání

Mezinárodní **Tel.:** +353 (0) 49 432 6178 **E-mail:** sales@atagroup.ie
UK **Tel.:** +44 (0) 1530 261 145 **E-mail:** sales@atagarryson.com
US **Tel.:** +1 330 928 7744 **E-mail:** sales@atatools.com

STOPKOVÁ BRUSKA – vysoce výkonná stopková bruska – řada SM

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Ventil pro plynulejší spuštění
- Tvarované pouzdro pro lepší ergonomii, pohodlí obsluhy a izolaci
- Ergonomicky navržená konstrukce páčky
- Konstrukce regulátoru nabízí celou řadu otáček

Model	SM25L	SM25LR	SM16L	SM16LR	SM10L	SM10LR
Otáčky (ot/min)	25 000	25 000	16 000	16 000	10 000	10 000
Výkon (hp)	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Výkon (W)	820	820	820	820	820	820
Hmotnost (kg)	0,75	0,73	0,75	0,73	0,75	0,73
Hmotnost (lb)	1,65	1,61	1,65	1,61	1,65	1,61
Délka (mm)	224,00	213,00	224,00	213,00	224,00	213,00
Výška (mm)	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Spotřeba vzduchu (m^3/min)	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
Spotřeba vzduchu (cfm)	21,89	21,89	21,89	21,89	21,89	21,89
Úroveň hluku (dB(A))	74	74	77	75	78	77
Standardní velikost sklíčidla (mm)	6	6	6	6	6	6
Možnosti sklíčidla (mm)	3/8/10	3/8/10	3/8/10	3/8/10	3/8/10	3/8/10
Typ sklíčidla	Typ CA	Typ CA	Typ CA	Typ CA	Typ CA	Typ CA
Typ odsávání	Přední	Zadní	Přední	Zadní	Přední	Zadní
Typ páčky	Bezpečnostní páčka	Bezpečnostní páčka	Bezpečnostní páčka	Bezpečnostní páčka	Bezpečnostní páčka	Bezpečnostní páčka

Doporučený spotřební materiál *(katalogy jsou k dispozici na vyžádání)*



Tvrdokovové frézy
SM25L, SM25LR (10 a 12 mm)



Brusná stopková tělíska



Lamelové stopkové kotouče

Vždy se ujistěte, že rychlost pneumatického nástroje nikdy nepřekročí maximální provozní otáčky spotřebního materiálu.

Dostupné příslušenství
(viz stranu 46)

Informace k objednávání

Mezinárodní **Tel.:** +353 (0) 49 432 6178 **E-mail:** sales@atagroup.ie
UK **Tel.:** +44 (0) 1530 261 145 **E-mail:** sales@atagarryson.com
US **Tel.:** +1 330 928 7744 **E-mail:** sales@atatools.com

STOPKOVÁ BRUSKA – prodloužená přímá stopková bruska – řada SMX

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Kleština – lepší přenos síly
- Ventil pro plynulejší spuštění
- Ergonomicky navržená konstrukce páčky
- Konstrukce regulátoru nabízí celou řadu otáček
- Obouruční obsluha pro lepší ovládání

Model	SMX25L	SMX25LR	SMX16L	SMX16LR	SMX10L	SMX10LR
Otáčky (ot/min)	25 000	25 000	16 000	16 000	10 000	10 000
Výkon (hp)	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Výkon (W)	820	820	820	820	820	820
Hmotnost (kg)	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Hmotnost (lb)	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
Délka (mm)	357,00	345,00	357,00	345,00	357,00	345,00
Výška (mm)	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Spotřeba vzduchu (m^3/min)	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
Spotřeba vzduchu (cfm)	21,89	21,89	21,89	21,89	21,89	21,89
Úroveň hluku (dB(A))	78	77	77	75	74	74
Standardní velikost sklíčidla (mm)	6	6	6	6	6	6
Možnosti sklíčidla (mm)	3/8/10	3/8/10	3/8/10	3/8/10	3/8/10	3/8/10
Typ sklíčidla	Typ CA	Typ CA	Typ CA	Typ CA	Typ CA	Typ CA
Typ odsávání	Přední	Zadní	Přední	Zadní	Přední	Zadní
Typ páčky	Bezpečnostní páčka	Bezpečnostní páčka	Bezpečnostní páčka	Bezpečnostní páčka	Bezpečnostní páčka	Bezpečnostní páčka

Doporučený spotřební materiál *(katalogy jsou k dispozici na vyžádání)*



Tvrdokovové frézy



Brusná stopková tělíska

Lamelové stopkové kotouče

Vždy se ujistěte, že rychlost pneumatického nástroje nikdy nepřekročí maximální provozní otáčky spotřebního materiálu.

Dostupné příslušenství (viz stranu 46)

Informace k objednávání

Mezinárodní **Tel.:** +353 (0) 49 432 6178 **E-mail:** sales@atagroup.ie
UK **Tel.:** +44 (0) 1530 261 145 **E-mail:** sales@atagarryson.com
US **Tel.:** +1 330 928 7744 **E-mail:** sales@atatools.com

STOPKOVÁ BRUSKA – přímá stopková bruska s prodlouženým vřetenem – řada SX

ŘADA LEGACY

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Prodloužené vřeteno pro přístup do nepřístupných míst
- Vřeteno s malým průměrem pro přístup do nepřístupných míst
- Ergonomické pouzdro pro pohodlí obsluhy
- Konstrukce regulátoru nabízí celou řadu otáček

Model	SX22LR	SX16LR	SX10LR
Otáčky (ot/min)	22 000	16 000	10 000
Výkon (hp)	0,85	0,85	0,85
Výkon (W)	630	630	630
Hmotnost (kg)	1,17	1,17	1,17
Hmotnost (lb)	2,57	2,57	2,57
Délka (mm)	320,00	320,00	320,00
Výška (mm)	40,00	40,00	40,00
Spotřeba vzduchu (m^3/min)	0,85	0,85	0,85
Spotřeba vzduchu (cfm)	30,01	30,01	30,01
Úroveň hluku (dB(A))	70	65	64
Standardní velikost sklíčidla (mm)	6	6	6
Možnosti sklíčidla (mm)	3	3	3
Typ sklíčidla	Typ CB	Typ CB	Typ CB
Typ odsávání	Zadní	Zadní	Zadní
Typ páčky	Bezpečnostní páčka	Bezpečnostní páčka	Bezpečnostní páčka

Doporučený spotřební materiál *(katalogy jsou k dispozici na vyžádání)*



Tvrdokovové frézy



Brusná stopková tělíska

Lamelové stopkové kotouče

Vždy se ujistěte, že rychlost pneumatického nástroje nikdy nepřekročí maximální provozní otáčky spotřebního materiálu.

Dostupné příslušenství (viz stranu 47)

Informace k objednávání

Mezinárodní **Tel.:** +353 (0) 49 432 6178 **E-mail:** sales@atagroup.ie
UK **Tel.:** +44 (0) 1530 261 145 **E-mail:** sales@atagarryson.com
US **Tel.:** +1 330 928 7744 **E-mail:** sales@atatools.com

STOPKOVÁ BRUSKA – prodloužená přímá stopková bruska – řada SHG18LR

ŘADA LEGACY

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Vysoký poměr výkonu a hmotnosti v porovnání s vysokootáčkovými bruskami
- Obouruční obsluha pro lepší ovládání
- Robustní pro náročné použití
- Vhodná pro použití s karbidovými frézami a brusnými kolíky s velkým průměrem
- Ergonomické pouzdro pro pohodlí obsluhy

Model	SHG18LR
Otáčky (ot/min)	18 000
Výkon (hp)	1,50
Výkon (W)	1120
Hmotnost (kg)	2,50
Hmotnost (lb)	5,50
Délka (mm)	371,00
Výška (mm)	43,00
Spotřeba vzduchu (m^3/min)	1,13
Spotřeba vzduchu (cfm)	39,90
Úroveň hluku (dB(A))	70
Standardní velikost sklíčidla (mm)	6
Možnosti sklíčidla (mm)	3/8/10
Typ sklíčidla	Typ CA
Typ odsávání	Zadní
Typ páčky	Bezpečnostní páčka

Doporučený spotřební materiál *(katalogy jsou k dispozici na vyžádání)*



Tvrdokovové frézy
(15 a 20 mm)



Brusná stopková tělíska

Vždy se ujistěte, že rychlost pneumatického nástroje nikdy nepřekročí maximální provozní otáčky spotřebního materiálu.

Dostupné příslušenství
(viz stranu 46)

Informace k objednávání

Mezinárodní **Tel.:** +353 (0) 49 432 6178 **E-mail:** sales@atagroup.ie
UK **Tel.:** +44 (0) 1530 261 145 **E-mail:** sales@atagarryson.com
US **Tel.:** +1 330 928 7744 **E-mail:** sales@atatools.com

Poznámky

Informace k objednávání

Mezinárodní **Tel.:** +353 (0) 49 432 6178 **E-mail:** sales@atagroup.ie
UK **Tel.:** +44 (0) 1530 261 145 **E-mail:** sales@atagarryson.com
US **Tel.:** +1 330 928 7744 **E-mail:** sales@atatools.com

| 03 | ÚHLOVÁ BRUSKA

Středně velká úhlová bruska | Velká úhlová bruska

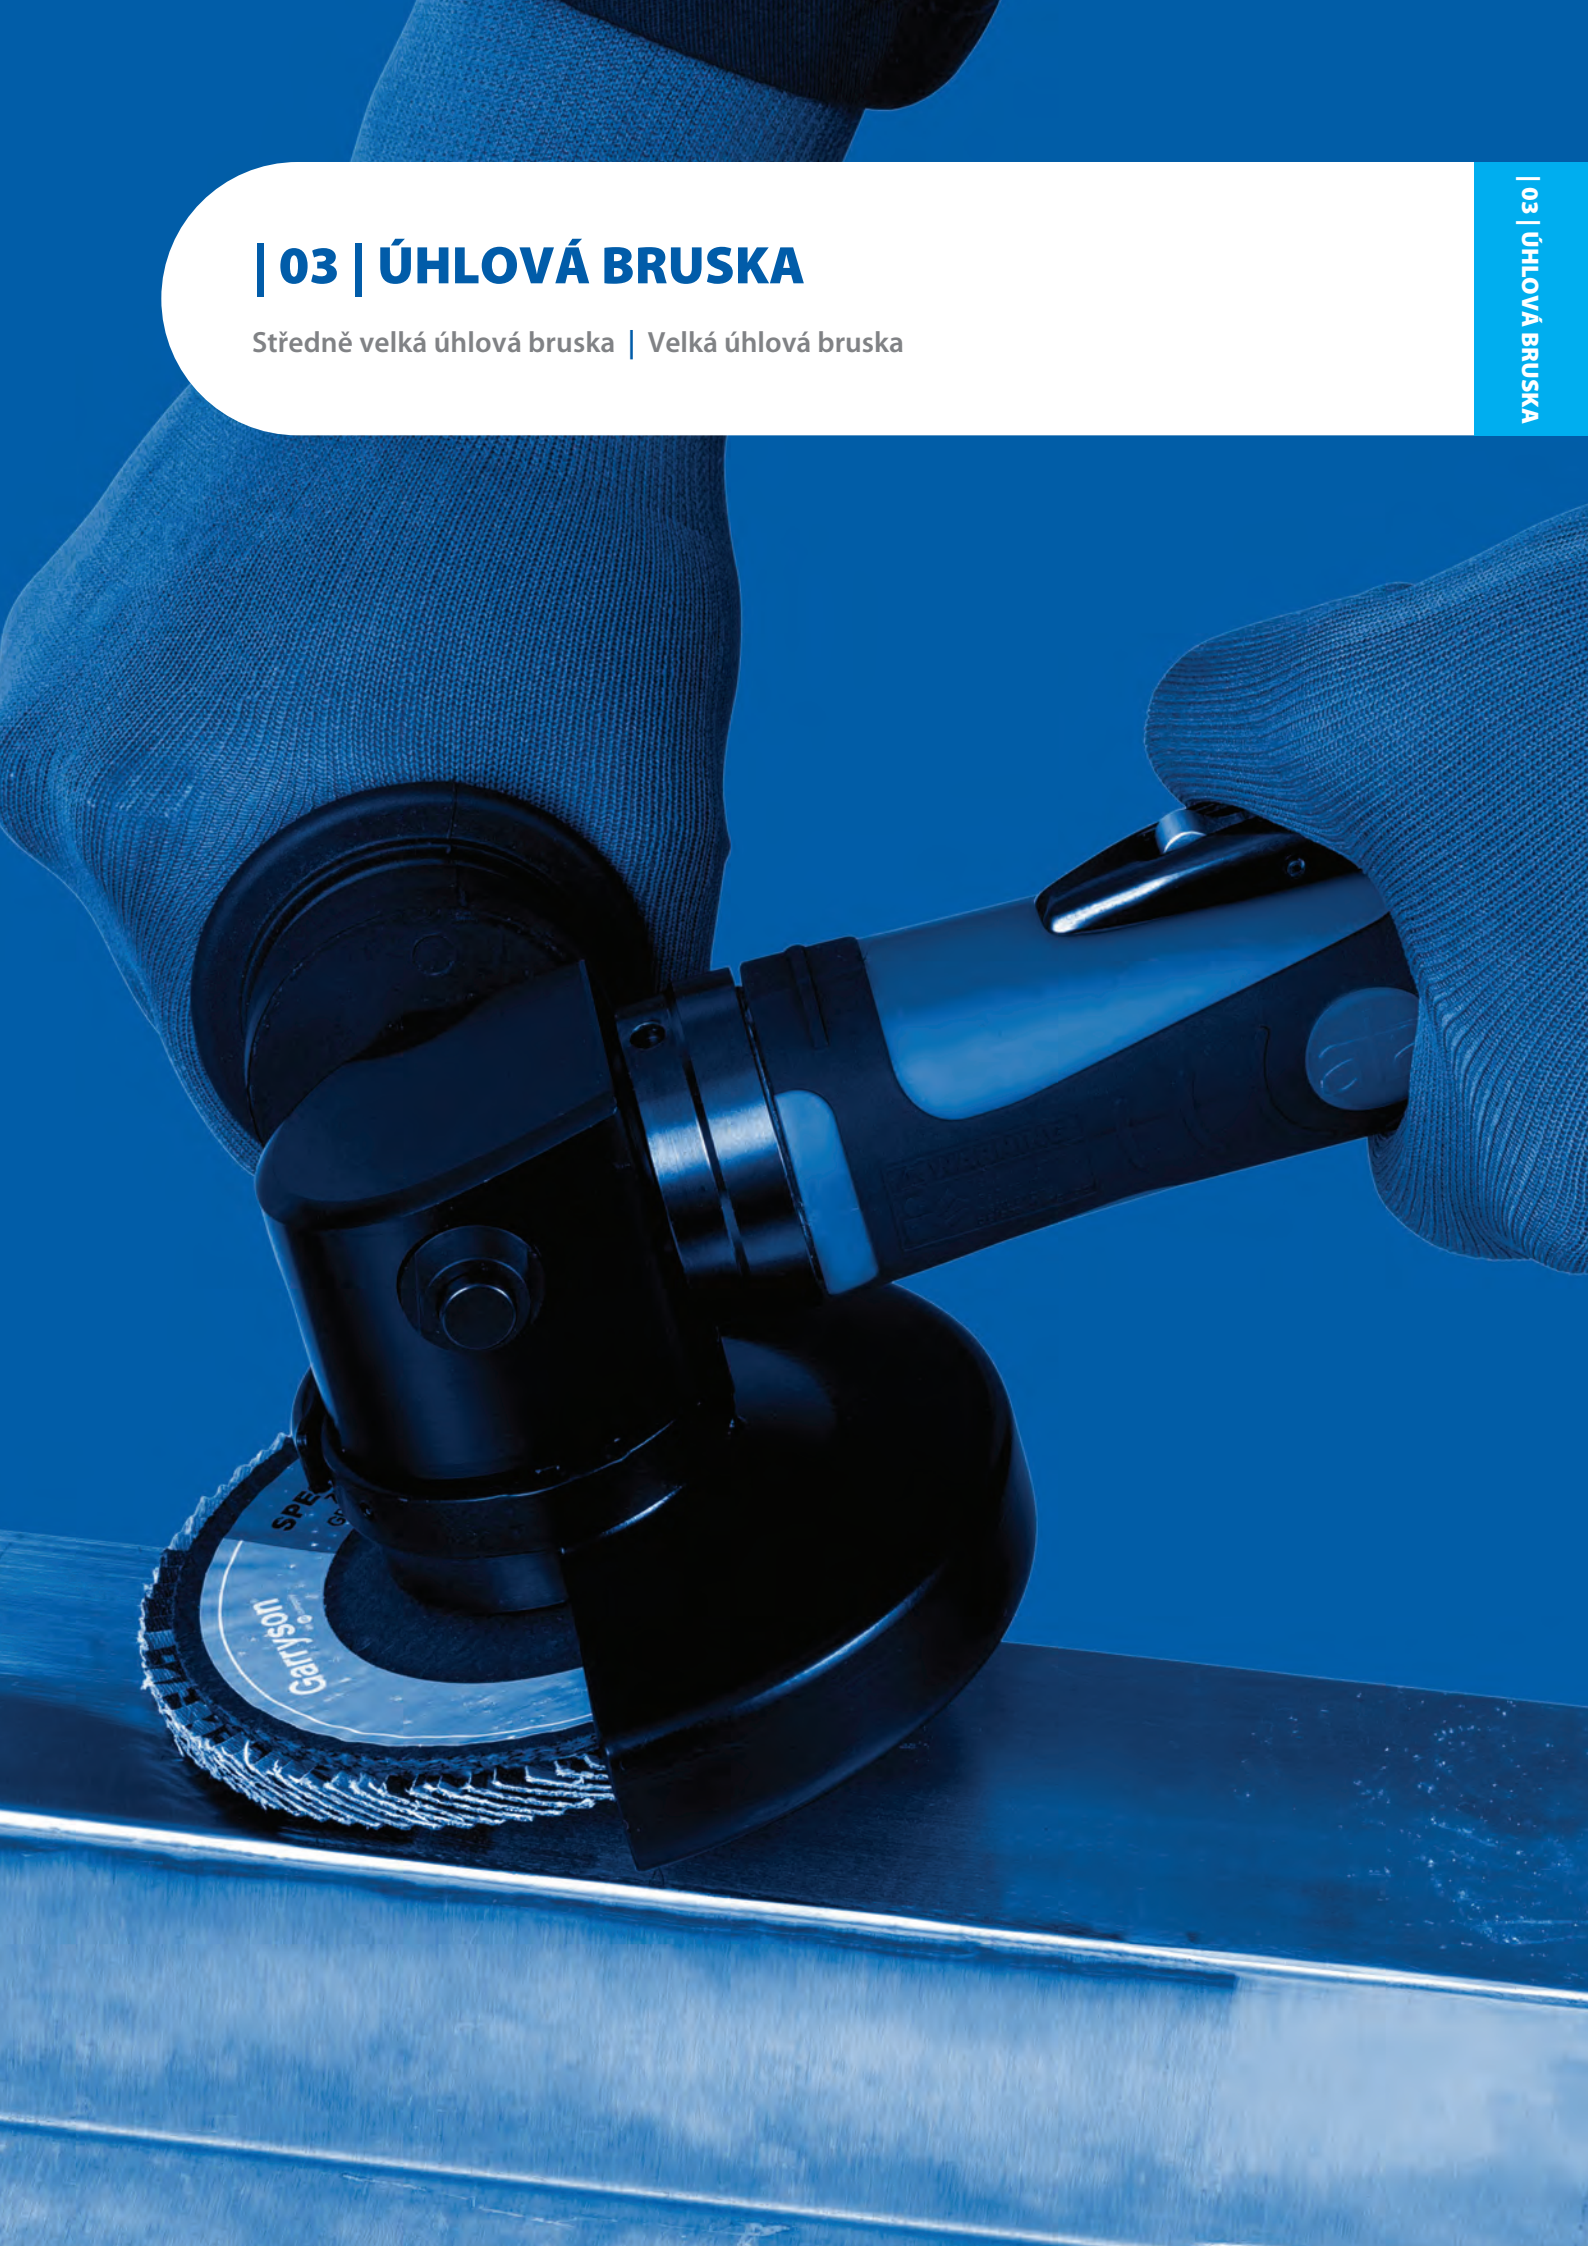

KNIHOVNA IKON

ŘADA LEGACY

Řada Legacy – tradiční průmyslové pneumatické nástroje

NEW

VLASTNOSTI A BEZPEČNOST

Nízké vibrace

Používejte ochranné brýle

Používejte ochrannou masku

Používejte ochranu sluchu

Potřebný olej

Bez oleje

SPECIFIKACE MODELU

Otáčky (ot/min)

Výkon (hp)

Výkon (W)

Hmotnost (kg)

Hmotnost (lb)

Délka (mm)

Výška (mm)

Spotřeba vzduchu (m^3/min)

Spotřeba vzduchu (cfm)

Úroveň hluku (dB(A))

Standardní velikost sklíčidla (mm)

Možnosti sklíčidla (mm)

Typ sklíčidla

Typ odsávání

Typ páčky

Závit vřetena

Automatický vyvažovač

Typ boční rukojeti

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Tvrdokovové frézy

Tvrdokovové frézy (monolitní)

Brusná stopková tělíska

Flexidisc®

Mini-Flexidisc™

Lamelové kotouče

Lamelové kotouče Jumbo

Minikotouče

Rychle vyměnitelné kotouče

Fíbrové kotouče

Pásy

Lamelové stopkové kotouče

Hrnkové drátěné kartáče

ata tools

ÚHLOVÁ BRUSKA – úhlová bruska – řada RA12M

RA12M-115A

RA12M-B

RA12M-C

NEW

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Tlačítko blokování vřetena pro rychlejší výměnu kotouče*
- Rychloupínací nastavitelný kryt*
- Antivibrační boční rukojeť
- Vyměnitelná boční rukojeť
- Volitelný automatický vyvažovač*
- Vysoce kvalitní převody zajišťují delší životnost nástroje

Model	RA12M-100*	RA12M-100A*	RA12M-115*	RA12M-115A*	RA12M-B	RA12M-C
Otáčky (ot/min)	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Výkon (hp)	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Výkon (W)	675	675	675	675	675	675
Hmotnost (kg)	1,81	1,81	1,81	1,81	1,19	1,19
Hmotnost (lb)	3,99	3,99	3,99	3,99	2,62	2,62
Délka (mm)	215,00	215,00	215,00	215,00	206,00	206,00
Výška (mm)	95,00	95,00	88,50	88,50	71,00	85,00
Spotřeba vzduchu (m^3/min)	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
Spotřeba vzduchu (cfm)	25,07	25,07	25,07	25,07	21,90	21,90
Úroveň hluku (dB(A))	77	77	77	77	77	77
Standardní velikost sklíčidla (mm)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6
Možnosti sklíčidla (mm)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3
Typ sklíčidla	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Typ CB
Typ odsávání	Zadní	Zadní	Zadní	Zadní	Zadní	Zadní
Typ páčky	Bezpečnostní páčka	Bezpečnostní páčka	Bezpečnostní páčka	Bezpečnostní páčka	Bezpečnostní páčka	Bezpečnostní páčka
Závit vřetena	5/8" – 11 UNC	N/A	5/8" – 11 UNC	N/A	M14	N/A
Automatický vyvažovač	NE	ANO	NE	ANO	NE	N/A
Typ boční rukojeti	A	A	A	A	A	A

Doporučený spotřební materiál *(katalogy jsou k dispozici na vyžádání)*



Tvrdokovové frézy
RA12M-C (12, 15 a 20 mm)



Řezací, brousící a lamelové kotouče
RA12M-100, RA12M-100A (100 mm / 4")
RA12M-115, RA12M-115A (115 mm / 4½")

Hrnkový drátěný kartáč
RA12M-B (až do 75 mm)



Mini-Flexidisc™
RA12M-C

Dostupné příslušenství
(viz stranu 44)

! Vždy se ujistěte, že rychlost pneumatického nástroje nikdy nepřekročí maximální provozní otáčky spotřebního materiálu.

Informace k objednávání

Mezinárodní **Tel.:** +353 (0) 49 432 6178 **E-mail:** sales@atagroup.ie
UK **Tel.:** +44 (0) 1530 261 145 **E-mail:** sales@atagarryson.com
US **Tel.:** +1 330 928 7744 **E-mail:** sales@atatools.com

ÚHLOVÁ BRUSKA – úhlová bruska – řada RA14

ŘADA LEGACY

VLASTNOSTI A VÝHODY

- 3 otáčky vhodné pro kotouče 100 mm (4"), 115 mm (4½") a 125 mm (5")
- K dispozici volitelně boční nebo přední odsávání
- Boční rukojeť umožňuje lepší ovládání
- Automatický vyvažovač a antivibrační boční rukojeť pro omezení vibrací*

Model	RA14-100DS1	RA14-100PA4*	RA14-115DS1	RA14-115PA4*	RA14-125DS1	RA14-125PA4*
Otáčky (ot/min)	15 000	15 000	13 000	13 000	12 000	12 000
Výkon (hp)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Výkon (W)	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Hmotnost (kg)	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Hmotnost (lb)	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
Délka (mm)	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00
Výška (mm)	96,00	90,00	96,00	90,00	96,00	90,00
Spotřeba vzduchu (m^3/min)	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
Spotřeba vzduchu (cfm)	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Úroveň hluku (dB(A))	79	77	79	77	79	77
Typ odsávání	Difuzér	Píst	Difuzér	Píst	Difuzér	Píst
Typ páčky	Bezpečnostní páčka	Bezpečnostní páčka	Bezpečnostní páčka	Bezpečnostní páčka	Bezpečnostní páčka	Bezpečnostní páčka
Závit vřetena	5/8" – 11 UNC	N/A	5/8" – 11 UNC	N/A	5/8" – 11 UNC	N/A
Automatický vyvažovač	NE	ANO	NE	ANO	NE	ANO
Typ boční rukojeti	S	A	S	A	S	A

Doporučený spotřební materiál *(katalogy jsou k dispozici na vyžádání)*



Řezací, brousící a lamelové kotouče

RA14-100DS1, RA14-100PA4 (100 mm / 4", řezání, broušení, lamelové kotouče)
RA14-1115DS1, RA14-115PA4 (115 mm / 4½", řezání, broušení, lamelové kotouče)
RA14-125DS1, RA14-125PA4 (125 mm / 5", řezání, broušení, lamelové kotouče)

! Vždy se ujistěte, že rychlost pneumatického nástroje nikdy nepřekročí maximální provozní otáčky spotřebního materiálu.

Dostupné příslušenství (viz stranu 44)

Informace k objednávání

Mezinárodní **Tel.:** +353 (0) 49 432 6178 **E-mail:** sales@atagroup.ie
UK **Tel.:** +44 (0) 1530 261 145 **E-mail:** sales@atagarryson.com
US **Tel.:** +1 330 928 7744 **E-mail:** sales@atatools.com

ata tools

ÚHLOVÁ BRUSKA – velká úhlová bruska – RA8-AVH a RA6-AVH

ŘADA LEGACY

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Výkonný motor vhodný pro náročné broušení
- Robustní a spolehlivá konstrukce pro náročné použití
- Antivibrační boční rukojeť
- Ergonomické pouzdro pro pohodlí obsluhy

Model	RA8-AVH	RA6-AVH	
Otáčky (ot/min)	8 500	6 500	
Výkon (hp)	2,00	2,00	
Výkon (W)	1500	1500	
Hmotnost (kg)	3,50	3,50	
Hmotnost (lb)	7,70	7,70	
Délka (mm)	326,00	326,00	
Výška (mm)	119,00	119,00	
Spotřeba vzduchu (m^3/min)	1,90	1,90	
Spotřeba vzduchu (cfm)	67,09	67,09	
Úroveň hluku (dB(A))	79	79	
Typ odsávání	Difuzér	Difuzér	
Typ páčky	Bezpečnostní páčka	Bezpečnostní páčka	
Závit vřetena	5/8" – 11 UNC	5/8" – 11 UNC	
Automatický vyvažovač	NE	NE	
Typ boční rukojeti	A	A	

Doporučený spotřební materiál *(katalogy jsou k dispozici na vyžádání)*



Řezací, brousící a lamelové kotouče

RA8-AVH (180 mm / 7")
RA6-AVH (230 mm / 9")

! Vždy se ujistěte, že rychlost pneumatického nástroje nikdy nepřekročí maximální provozní otáčky spotřebního materiálu.

Dostupné příslušenství
(viz stranu 44)

Informace k objednávání

Mezinárodní **Tel.:** +353 (0) 49 432 6178 **E-mail:** sales@atagroup.ie
UK **Tel.:** +44 (0) 1530 261 145 **E-mail:** sales@atagarryson.com
US **Tel.:** +1 330 928 7744 **E-mail:** sales@atatools.com

Poznámky

Informace k objednávání

Mezinárodní **Tel.:** +353 (0) 49 432 6178 **E-mail:** sales@atagroup.ie
UK **Tel.:** +44 (0) 1530 261 145 **E-mail:** sales@atagarryson.com
US **Tel.:** +1 330 928 7744 **E-mail:** sales@atatools.com

| 04 | BRUSKA

Malá úhlová bruska | Prodloužená pravoúhlá bruska | Malá úhlová bruska | Úhlová bruska | Nízkootáčková úhlová bruska | Vysokootáčková úhlová bruska/leštička | Prodloužená nízkootáčková úhlová bruska/leštička

KNIHOVNA IKON

ŘADA LEGACY

Řada Legacy – tradiční průmyslové pneumatické nástroje

NEW

VLASTNOSTI A BEZPEČNOST

Nízké vibrace

Používejte ochranné brýle

Používejte ochrannou masku

Používejte ochranu sluchu

Potřebný olej

Bez oleje

SPECIFIKACE MODELU

Otáčky (ot/min)

Výkon (hp)

Výkon (W)

Hmotnost (kg)

Hmotnost (lb)

Délka (mm)

Výška (mm)

Spotřeba vzduchu (m^3/min)

Spotřeba vzduchu (cfm)

Úroveň hluku (dB(A))

Standardní velikost sklíčidla (mm)

Možnosti sklíčidla (mm)

Typ sklíčidla

Typ odsávání

Typ páčky

Závit vřetena

Automatický vyvažovač

Typ boční rukojeti

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Tvrdokovové frézy

Tvrdokovové frézy (monolitní)

Brusná stopková tělíska

Flexidisc®

Mini-Flexidisc™

Lamelové kotouče

Lamelové kotouče Jumbo

Minikotouče

Rychle vyměnitelné kotouče

Fíbrové kotouče

Pásy

Lamelové stopkové kotouče

Hrnkové drátěné kartáče

BRUSKA – malá úhlová bruska – RAM20LR a RAM10LR

NEW

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Ergonomicky navržená pro pohodlí obsluhy
- Výborný poměr výkonu a hmotnosti
- Sklíčidlo a přímé připojení usnadňují použití s frézami a rychle vyměnitelnými kotouči
- Tvarované pouzdro pro lepší ergonomii, pohodlí obsluhy a izolaci

Model	RAM20LR	RAM10LR	
Otáčky (ot/min)	20 000	12 000	
Výkon (hp)	0,40	0,40	
Výkon (W)	300	300	
Hmotnost (kg)	0,59	0,59	
Hmotnost (lb)	1,30	1,30	
Délka (mm)	147,00	147,00	
Výška (mm)	70,00	70,00	
Spotřeba vzduchu (m^3/min)	0,57	0,57	
Spotřeba vzduchu (cfm)	20,13	20,13	
Úroveň hluku (dB(A))	74	71	
Standardní velikost sklíčidla (mm)	6	6	
Možnosti sklíčidla (mm)	3	3	
Typ sklíčidla	Typ CB	Typ CB	
Typ odsávání	Zadní	Zadní	
Typ páčky	Bezpečnostní páčka	Bezpečnostní páčka	

Doporučený spotřební materiál *(katalogy jsou k dispozici na vyžádání)*



Tvrdokovové frézy



Rychle vyměnitelné kotouče

! Vždy se ujistěte, že rychlost pneumatického nástroje nikdy nepřekročí maximální provozní otáčky spotřebního materiálu.

Dostupné příslušenství
(viz stranu 45)

Informace k objednávání

Mezinárodní **Tel.:** +353 (0) 49 432 6178 **E-mail:** sales@atagroup.ie
UK **Tel.:** +44 (0) 1530 261 145 **E-mail:** sales@atagarryson.com
US **Tel.:** +1 330 928 7744 **E-mail:** sales@atatools.com

BRUSKA – prodloužená pravoúhlá bruska – RAMX13LR

NEW

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Prodloužené tělo umožňuje lepší ovládání
- Odolná konstrukce převodů zajišťuje delší životnost
- Ergonomicky navržená konstrukce páčky
- Konstrukce motoru zajišťuje větší výkon s nižší spotřebou vzduchu

Model	RAMX13LR
Otáčky (ot/min)	13 000
Výkon (hp)	1,10
Výkon (W)	820
Hmotnost (kg)	1,3
Hmotnost (lb)	2,86
Délka (mm)	288,00
Výška (mm)	70,00
Spotřeba vzduchu (m^3/min)	0,62
Spotřeba vzduchu (cfm)	21,9
Úroveň hluku (dB(A))	75
Standardní velikost sklíčidla (mm)	6
Možnosti sklíčidla (mm)	3
Typ sklíčidla	Typ CB
Typ odsávání	Zadní
Typ páčky	Bezpečnostní páčka

Doporučený spotřební materiál *(katalogy jsou k dispozici na vyžádání)*



Tvrdokovové frézy
(10 a 12 mm)

Rychle vyměnitelné kotouče



Mini-Flexidisc™



Minikotouč

Dostupné příslušenství
(viz stranu 45)

Vždy se ujistěte, že rychlost pneumatického nástroje nikdy nepřekročí maximální provozní otáčky spotřebního materiálu.

ata tools

Informace k objednávání

Mezinárodní **Tel.:** +353 (0) 49 432 6178 **E-mail:** sales@atagroup.ie
UK **Tel.:** +44 (0) 1530 261 145 **E-mail:** sales@atagarryson.com
US **Tel.:** +1 330 928 7744 **E-mail:** sales@atatools.com

BRUSKA – malá úhlová bruska – RA16L

ŘADA LEGACY

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Ergonomicky navržená a kompaktní
- Výborný poměr výkonu a hmotnosti
- Vhodné pro celou řadu broušení
- K dispozici široká nabídka sklíčidel
- Ergonomické pouzdro pro pohodlí obsluhy

Model	RA16L
Otáčky (ot/min)	16 000
Výkon (hp)	0,50
Výkon (W)	370
Hmotnost (kg)	1,30
Hmotnost (lb)	2,86
Délka (mm)	177,00
Výška (mm)	175,00
Spotřeba vzduchu (m^3/min)	0,60
Spotřeba vzduchu (cfm)	21,19
Úroveň hluku (dB(A))	73
Standardní velikost sklíčidla (mm)	6
Možnosti sklíčidla (mm)	3/8/10
Typ sklíčidla	Typ CA
Typ odsávání	Přední
Typ páčky	Bezpečnostní páčka

Doporučený spotřební materiál *(katalogy jsou k dispozici na vyžádání)*



Tvrdokovové frézy
(10 a 12 mm)



Rychle vyměnitelné kotouče



Mini-Flexidisc™

Dostupné příslušenství
(viz stranu 44)

! Vždy se ujistěte, že rychlost pneumatického nástroje nikdy nepřekročí maximální provozní otáčky spotřebního materiálu.

Informace k objednávání

Mezinárodní **Tel.:** +353 (0) 49 432 6178 **E-mail:** sales@atagroup.ie
UK **Tel.:** +44 (0) 1530 261 145 **E-mail:** sales@atagarryson.com
US **Tel.:** +1 330 928 7744 **E-mail:** sales@atatools.com

BRUSKA – úhlová bruska – RA14S-125PA5

ŘADA LEGACY

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Upravené převody pro zvýšení krouticího momentu při broušení
- Odolná a robustní konstrukce
- Automatický vyvažovač a antivibrační boční rukojeť pro omezení vibrací
- Pístové odsávání pro dosažení nižší hlučnosti

Model	RA14S-125PA5
Otáčky (ot/min)	9 000
Výkon (hp)	1,50
Výkon (W)	1100
Hmotnost (kg)	1,90
Hmotnost (lb)	4,20
Délka (mm)	261,00
Výška (mm)	99,00
Spotřeba vzduchu (m^3/min)	1,13
Spotřeba vzduchu (cfm)	40,00
Úroveň hluku (dB(A))	75
Typ odsávání	Píst
Typ páčky	Bezpečnostní páčka
Závit vřetena	5/8" – 11 UNC
Automatický vyvažovač	ANO
Typ boční rukojeti	A

Bez podložky

Doporučený spotřební materiál

Fíbrové kotouče
(125 mm / 5")

Vždy se ujistěte, že rychlost pneumatického nástroje nikdy nepřekročí maximální provozní otáčky spotřebního materiálu.

Dostupné příslušenství
(viz stranu 44)

ata tools

Informace k objednávání

Mezinárodní **Tel.:** +353 (0) 49 432 6178 **E-mail:** sales@atagroup.ie
UK **Tel.:** +44 (0) 1530 261 145 **E-mail:** sales@atagarryson.com
US **Tel.:** +1 330 928 7744 **E-mail:** sales@atatools.com

BRUSKA – nízkootáčková úhlová bruska – RA5

ŘADA LEGACY

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Nízké otáčky vhodné pro celou řadu broušení
- Vhodná pro použití s fíbrovými kotouči 180 mm (7") pro lehké broušení
- Výborný poměr výkonu a hmotnosti
- Ergonomické pouzdro pro pohodlí obsluhy
- Boční rukojeť umožňuje lepší ovládání

Model	RA5
Otáčky (ot/min)	5 500
Výkon (hp)	1,10
Výkon (W)	820
Hmotnost (kg)	2,75
Hmotnost (lb)	6,05
Délka (mm)	279,00
Výška (mm)	91,00
Spotřeba vzduchu (m^3/min)	0,92
Spotřeba vzduchu (cfm)	32,49
Úroveň hluku (dB(A))	69
Typ odsávání	Difuzér
Typ páčky	Bezpečnostní páčka
Závit vřetena	5/8" – 11 UNC
Automatický vyvažovač	NE
Typ boční rukojeti	S

Doporučený spotřební materiál

Fíbrové kotouče
(180 mm / 7")

Vždy se ujistěte, že rychlost pneumatického nástroje nikdy nepřekročí maximální provozní otáčky spotřebního materiálu.

Dostupné příslušenství
(viz stranu 44)

ata tools

Informace k objednávání

Mezinárodní **Tel.:** +353 (0) 49 432 6178 **E-mail:** sales@atagroup.ie
UK **Tel.:** +44 (0) 1530 261 145 **E-mail:** sales@atagarryson.com
US **Tel.:** +1 330 928 7744 **E-mail:** sales@atatools.com

BRUSKA – vysokootáčková úhlová bruska/leštička – S5L

ŘADA LEGACY

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Vhodné pro celou řadu broušení
- Obouruční obsluha pro lepší ovládání
- Ergonomické pouzdro pro pohodlí obsluhy
- Možnosti sklíčidel pro široké spektrum stopkového spotřebního materiálu
- Planetové převody zajišťují vysoký krouticí moment při nízkých otáčkách

Model	S5L
Otáčky (ot/min)	5 000
Výkon (hp)	0,85
Výkon (W)	630
Hmotnost (kg)	1,30
Hmotnost (lb)	2,86
Délka (mm)	221,00
Výška (mm)	42,00
Spotřeba vzduchu (m^3/min)	0,85
Spotřeba vzduchu (cfm)	30,01
Úroveň hluku (dB(A))	66
Standardní velikost sklíčidla (mm)	6
Možnosti sklíčidla (mm)	3/8/10
Typ sklíčidla	Typ CA
Typ odsávání	Přední
Typ páčky	Bezpečnostní páčka

Doporučený spotřební materiál *(katalogy jsou k dispozici na vyžádání)*



Tvrdokovové frézy

Lamelové stopkové kotouče

Vždy se ujistěte, že rychlost pneumatického nástroje nikdy nepřekročí maximální provozní otáčky spotřebního materiálu.

Dostupné příslušenství (viz stranu 45)

Informace k objednávání

Mezinárodní **Tel.:** +353 (0) 49 432 6178 **E-mail:** sales@atagroup.ie
UK **Tel.:** +44 (0) 1530 261 145 **E-mail:** sales@atagarryson.com
US **Tel.:** +1 330 928 7744 **E-mail:** sales@atatools.com

BRUSKA – prodloužená nízkootáčková úhlová bruska/leštička – řada STX

ŘADA LEGACY

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Obouruční obsluha pro lepší ovládání
- Vhodné pro celou řadu broušení
- Možnosti sklíčidel pro široké spektrum stopkového spotřebního materiálu
- Ergonomické pouzdro pro pohodlí obsluhy
- Planetové převody zajišťují vysoký krouticí moment při nízkých otáčkách

Model	STX5L	STX3L	
Otáčky (ot/min)	5 000	3 000	
Výkon (hp)	0,85	0,85	
Výkon (W)	630	630	
Hmotnost (kg)	1,60	1,60	
Hmotnost (lb)	3,52	3,52	
Délka (mm)	356,00	356,00	
Výška (mm)	43,00	43,00	
Spotřeba vzduchu (m^3/min)	0,85	0,85	
Spotřeba vzduchu (cfm)	30,01	30,01	
Úroveň hluku (dB(A))	66	64	
Standardní velikost sklíčidla (mm)	6	6	
Možnosti sklíčidla (mm)	3/8/10	3/8/10	
Typ sklíčidla	Typ CA	Typ CA	
Typ odsávání	Přední	Přední	
Typ páčky	Bezpečnostní páčka	Bezpečnostní páčka	

Doporučený spotřební materiál *(katalogy jsou k dispozici na vyžádání)*



Tvrdokovové frézy

Lamelové stopkové kotouče

Vždy se ujistěte, že rychlost pneumatického nástroje nikdy nepřekročí maximální provozní otáčky spotřebního materiálu.

Dostupné příslušenství (viz stranu 47)

Informace k objednávání

Mezinárodní **Tel.:** +353 (0) 49 432 6178 **E-mail:** sales@atagroup.ie
UK **Tel.:** +44 (0) 1530 261 145 **E-mail:** sales@atagarryson.com
US **Tel.:** +1 330 928 7744 **E-mail:** sales@atatools.com

Poznámky

Informace k objednávání

Mezinárodní **Tel.:** +353 (0) 49 432 6178 **E-mail:** sales@atagroup.ie
UK **Tel.:** +44 (0) 1530 261 145 **E-mail:** sales@atagarryson.com
US **Tel.:** +1 330 928 7744 **E-mail:** sales@atatools.com

| 05 | PÁSOVÁ BRUSKA

Pásová Bruska

KNIHOVNA IKON

ŘADA LEGACY

Řada Legacy – tradiční průmyslové pneumatické nástroje

NEW

VLASTNOSTI A BEZPEČNOST

Nízké vibrace

Používejte ochranné brýle

Používejte ochrannou masku

Používejte ochranu sluchu

Potřebný olej

Bez oleje

SPECIFIKACE MODELU

Otáčky (ot/min)

Výkon (hp)

Výkon (W)

Hmotnost (kg)

Hmotnost (lb)

Délka (mm)

Výška (mm)

Spotřeba vzduchu (m^3/min)

Spotřeba vzduchu (cfm)

Úroveň hluku (dB(A))

Standardní velikost sklíčidla (mm)

Možnosti sklíčidla (mm)

Typ sklíčidla

Typ odsávání

Typ páčky

Závit vřetena

Automatický vyvažovač

Typ boční rukojeti

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Tvrdokovové frézy

Tvrdokovové frézy (monolitní)

Brusná stopková tělíska

Flexidisc®

Mini-Flexidisc™

Lamelové kotouče

Lamelové kotouče Jumbo

Minikotouče

Rychle vyměnitelné kotouče

Fíbrové kotouče

Pásy

Lamelové stopkové kotouče

Hrnkové drátěné kartáče

PÁSOVÁ BRUSKA – pásová bruska – RALM20L a RALM10L

NEW

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Kompaktní konstrukce pro lehké broušení
- K dispozici různá ramena vhodná pro celou řadu rozměrů pásů
- Rychlá a snadná výměna pásu
- Tvarované pouzdro pro lepší ergonomii, pohodlí obsluhy a izolaci

Model	RALM20L	RALM10L
Otáčky (ot/min)	20 000	12 000
Výkon (hp)	0,40	0,40
Výkon (W)	300	300
Hmotnost (kg)	0,79	0,79
Hmotnost (lb)	1,74	1,74
Délka (mm)	278,00	278,00
Výška (mm)	79,00	79,00
Spotřeba vzduchu (m^3/min)	0,57	0,57
Spotřeba vzduchu (cfm)	20,13	20,13
Úroveň hluku (dB(A))	74	74
Typ odsávání	Zadní	Zadní
Typ páčky	Bezpečnostní páčka	Bezpečnostní páčka

Doporučený spotřební materiál *(katalogy jsou k dispozici na vyžádání)*

Pásy

Vždy se ujistěte, že rychlost pneumatického nástroje nikdy nepřekročí maximální provozní otáčky spotřebního materiálu.

Dostupné příslušenství (viz stranu 45)

Informace k objednávání

Mezinárodní **Tel.:** +353 (0) 49 432 6178 **E-mail:** sales@atagroup.ie
UK **Tel.:** +44 (0) 1530 261 145 **E-mail:** sales@atagarryson.com
US **Tel.:** +1 330 928 7744 **E-mail:** sales@atatools.com

PÁSOVÁ BRUSKA – pásová bruska – BL16L

ŘADA LEGACY

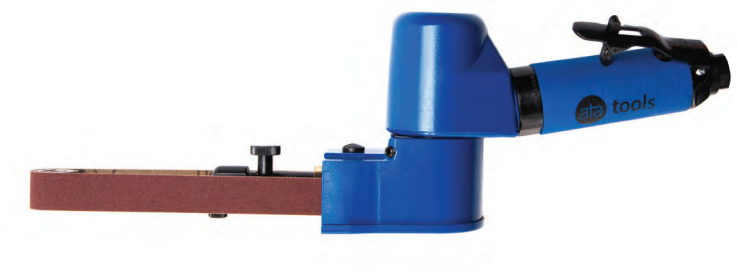

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Ideální pro středně náročné broušení
- K dispozici různá ramena vhodná pro celou řadu pásů
- Rychlá a snadná výměna pásu
- Ergonomické pouzdro pro pohodlí obsluhy

Model	BL16L
Otáčky (ot/min)	16 000
Výkon (hp)	0,50
Výkon (W)	375
Hmotnost (kg)	1,30
Hmotnost (lb)	2,86
Délka (mm)	373,00
Výška (mm)	113,00
Spotřeba vzduchu (m^3/min)	0,60
Spotřeba vzduchu (cfm)	21,19
Úroveň hluku (dB(A))	73
Typ odsávání	Přední
Typ páčky	Bezpečnostní páčka

Doporučený spotřební materiál *(katalogy jsou k dispozici na vyžádání)*

Pásy

Vždy se ujistěte, že rychlost pneumatického nástroje nikdy nepřekročí maximální provozní otáčky spotřebního materiálu.

Dostupné příslušenství (viz stranu 44)

Informace k objednávání

Mezinárodní **Tel.:** +353 (0) 49 432 6178 **E-mail:** sales@atagroup.ie
UK **Tel.:** +44 (0) 1530 261 145 **E-mail:** sales@atagarryson.com
US **Tel.:** +1 330 928 7744 **E-mail:** sales@atatools.com

KONTAKTNÍ RAMENA – RALM20L a RALM10L

STANDARDNÍ KONTAKTNÍ RAMENO

Velikost pásu (metrická)	Velikost pásu (zlomková)	Ø kola (metrický)	Ø kola (zlomkový)	Typ kola	Č. dílu kontaktního ramena:
305 mm × 12 mm	12" × 1/2"	16 mm	5/8"	Guma	515-133-20

VOLITELNÉ KONTAKTNÍ RAMENO

Velikost pásu (metrická)	Velikost pásu (zlomková)	Ø kola (metrický)	Ø kola (zlomkový)	Typ kola	Č. dílu kontaktního ramena:
457 mm × 12 mm	18" × 1/2"	16 mm	5/8"	Guma	515-134-20
457 mm × 12 mm	18" × 1/2"	8 mm	5/16"	Ocel	515-136-10
305 mm × 12 mm	12" × 1/2"	8 mm	5/16"	Ocel	515-135-20
305 mm × 6 mm	12" × 1/4"	8 mm	5/16"	Ocel	515-137-20
457 mm × 6 mm	18" × 1/4"	8 mm	5/16"	Ocel	515-138-20
330 mm × 12 mm	13" × 1/2"	16 mm	5/8"	Guma	515-100-20
305 mm × 12 mm	12" × 1/2"	8 mm	5/16"	Guma	515-071-20

Všechna ramena jsou dodávána s měkkým válcem

KONTAKTNÍ RAMENA – BL16L

STANDARDNÍ KONTAKTNÍ RAMENO

Velikost pásu (metrická)	Velikost pásu (zlomková)	Ø kola (metrický)	Ø kola (zlomkový)	Typ kola	Č. dílu kontaktního ramena:
480 mm × 20 mm	19" × 3/4"	25 mm	1"	Guma	516-015-20 *

VOLITELNÉ KONTAKTNÍ RAMENO

Velikost pásu (metrická)	Velikost pásu (zlomková)	Ø kola (metrický)	Ø kola (zlomkový)	Typ kola	Č. dílu kontaktního ramena:
480 mm × 25 mm	19" × 1"	25 mm	1"	Guma	516-029-20
457 mm × 20 mm	18" × 3/4"	25 mm	1"	Guma	516-027-20
480 mm × 20 mm	19" × 3/4"	14 mm	9/16"	Guma	516-028-20
480 mm × 12 mm	19" × 1/2"	25 mm	1"	Guma	516-026-20
480 mm × 12 mm	19" × 1/2"	16 mm	5/8"	Guma	516-024-20
610 mm × 12 mm	24" × 1/2"	16 mm	5/8"	Guma	516-025-20
457 mm × 12 mm	18" × 1/2"	8 mm	5/16"	Ocel	516-040-20
457 mm × 6 mm	18" × 1/4"	16 mm	5/8"	Guma	516-041-20
457 mm × 12 mm	18" × 1/2"	16 mm	5/8"	Guma	516-042-20
457 mm × 12 mm	18" × 1/2"	25 mm	1"	Guma	516-043-20
457 mm × 12 mm	18" × 1/2"	16 mm	5/8"	Guma	516-045-20
457 mm × 6 mm	18" × 1/4"	16 mm	5/8"	Ocel	516-046-20
457 mm × 20 mm	18" × 3/4"	14 mm	9/16"	Guma	516-047-20
457 mm × 6 mm	18" × 1/4"	11 mm	7/16"	Ocel	516-048-20

** Objednejte prosím válec samostatně, číslo dílu 516-022-20*

Informace k objednávání

Mezinárodní **Tel.:** +353 (0) 49 432 6178 **E-mail:** sales@atagroup.ie
UK **Tel.:** +44 (0) 1530 261 145 **E-mail:** sales@atagarryson.com
US **Tel.:** +1 330 928 7744 **E-mail:** sales@atatools.com

Poznámky

Informace k objednávání

Mezinárodní **Tel.:** +353 (0) 49 432 6178 **E-mail:** sales@atagroup.ie
UK **Tel.:** +44 (0) 1530 261 145 **E-mail:** sales@atagarryson.com
US **Tel.:** +1 330 928 7744 **E-mail:** sales@atatools.com

| 06 | INFORMACE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství | Sklíčidla | Bezpečnostní páčky | Hadice | Boční rukojeti | Mazání | Údržba | Poznámky

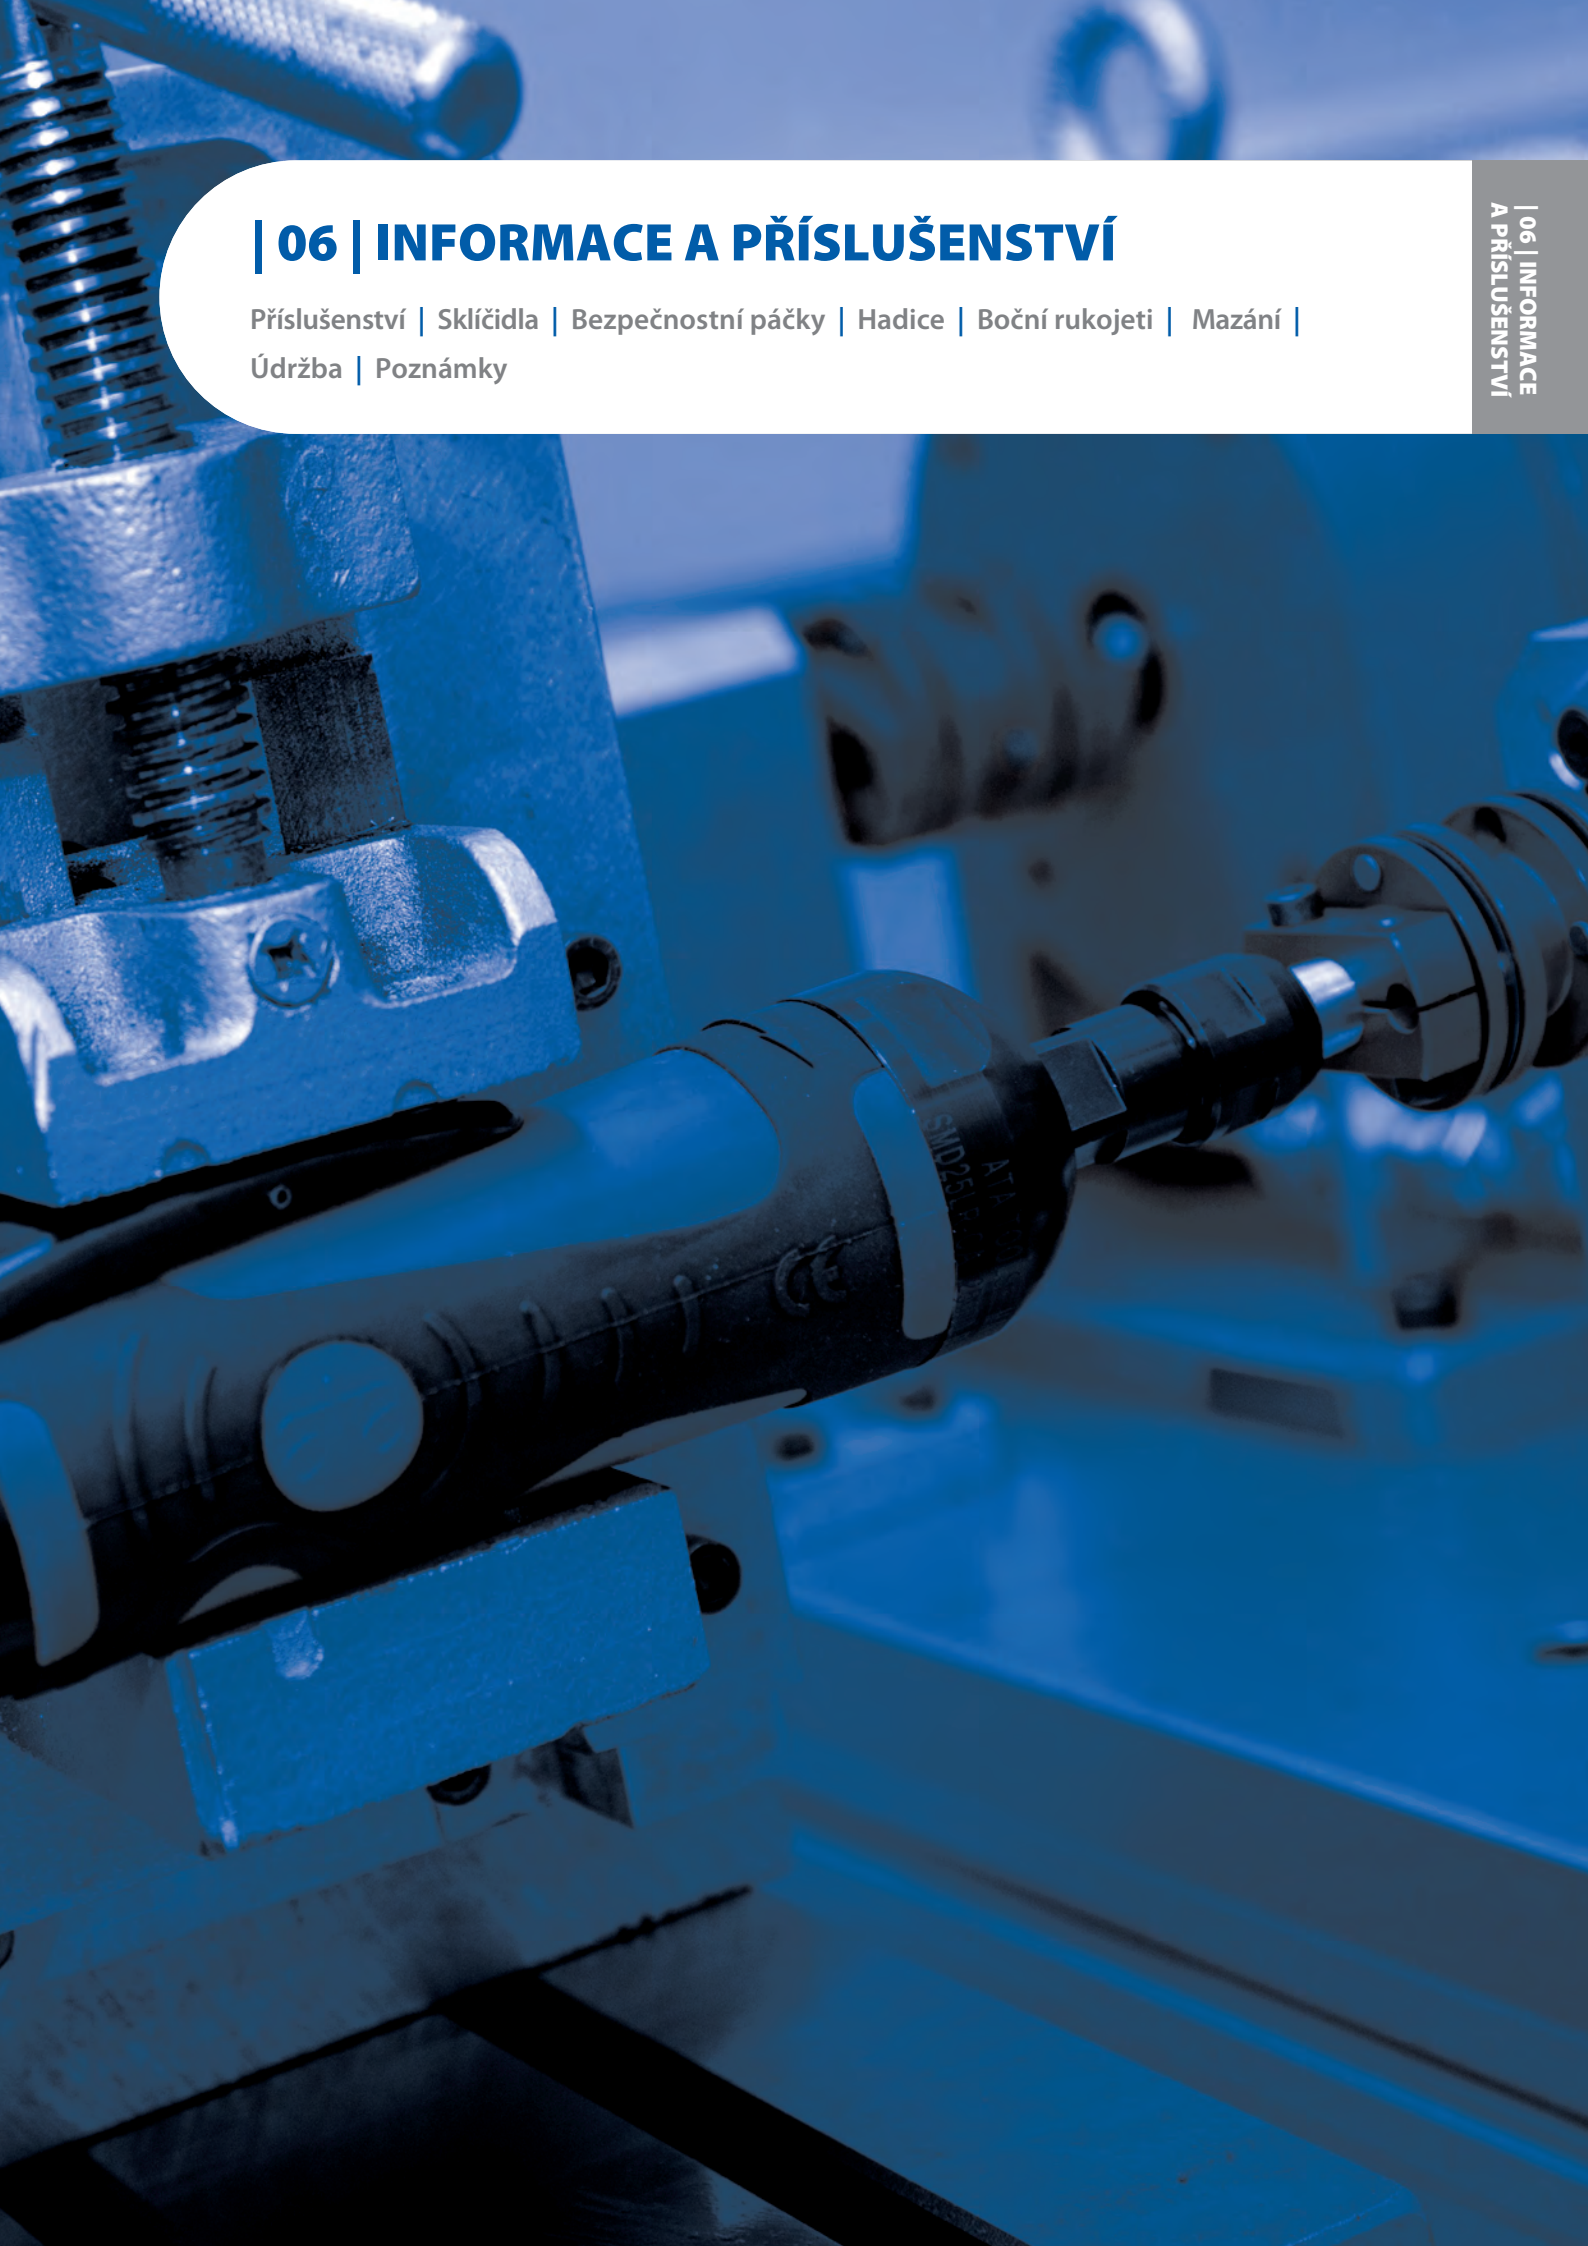

PÁSOVÁ BRUSKA

Model	Včetně hadice	Číslo dílu hadice	Číslo dílu převlečné hadice	Číslo dílu sady hadic	Číslo dílu šestihranného klíče	Číslo dílu klíče s trny	Číslo dílu klíče	Číslo dílu bezpečnostní páčky
BL16L	NE	177-121-20	N/A	N/A	109-118-00 a 109-031-00	N/A	N/A	140-650-20

ÚHLOVÉ BRUSKY

Model	Včetně hadice	Číslo dílu hadice	Číslo dílu převlečné hadice	Číslo dílu sady hadic	Číslo dílu šestihranného klíče	Číslo dílu klíče s trny	Číslo dílu klíče	Číslo dílu bezpečnostní páčky
RA12M-100	Ano	177-121-20	177-950-20	177-053-20	109-118-00	N/A	N/A	140-651-20
RA12M-100A	Ano	177-121-20	177-950-20	177-053-20	109-118-00	N/A	N/A	140-651-20
RA12M-115	Ano	177-121-20	177-950-20	177-053-20	109-118-00	N/A	N/A	140-651-20
RA12M-115A	Ano	177-121-20	177-950-20	177-053-20	109-118-00	N/A	N/A	140-651-20
RA12M-B	Ano	177-121-20	177-950-20	177-053-20	N/A	N/A	255-612-10	140-651-20
RA12M-C	Ano	177-121-20	177-950-20	177-053-20	N/A	N/A	255-611-10 a 255-462-10	140-651-20
RA14-100DS1	Ne	177-338-20	N/A	N/A	109-118-00 a 109-101-00	255-662-10	255-612-10	140-650-20
RA14-100PA4	Ne	177-338-20	N/A	N/A	109-118-00 a 109-101-00	255-662-10	N/A	140-650-20
RA14-115DS1	Ne	177-338-20	N/A	N/A	109-118-00 a 109-101-00	255-419-10	255-612-10	140-650-20
RA14-115PA4	Ne	177-338-20	N/A	N/A	109-118-00 a 109-101-00	255-419-10	N/A	140-650-20
RA14-125DS1	Ne	177-338-20	N/A	N/A	109-118-00 a 109-101-00	255-419-10	255-612-10	140-650-20
RA14-125PA4	Ne	177-338-20	N/A	N/A	109-118-00 a 109-101-00	255-419-10	N/A	140-650-20

ÚHLOVÁ BRUSKA

Model	Včetně hadice	Číslo dílu hadice	Číslo dílu převlečné hadice	Číslo dílu sady hadic	Číslo dílu šestihranného klíče	Číslo dílu klíče s trny	Číslo dílu klíče	Číslo dílu bezpečnostní páčky
RA14S-125PA5	Ne	177-338-20	N/A	N/A	109-002-00	255-419-10	N/A	140-650-20

MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

Model	Včetně hadice	Číslo dílu hadice	Číslo dílu převlečné hadice	Číslo dílu sady hadic	Číslo dílu šestihranného klíče	Číslo dílu klíče s trny	Číslo dílu klíče	Číslo dílu bezpečnostní páčky
RA16L	Ne	177-121-20	N/A	N/A	N/A	N/A	255-612-10 a 255-611-10	140-650-20

NÍZKOOTÁČKOVÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

Model	Včetně hadice	Číslo dílu hadice	Číslo dílu převlečné hadice	Číslo dílu sady hadic	Číslo dílu šestihranného klíče	Číslo dílu klíče s trny	Číslo dílu klíče	Číslo dílu bezpečnostní páčky
RA5	Ne	177-314-20	N/A	N/A	N/A	255-419-10	255-612-10	140-719-20

VELKÉ ÚHLOVÉ BRUSKY

Model	Včetně hadice	Číslo dílu hadice	Číslo dílu převlečné hadice	Číslo dílu sady hadic	Číslo dílu šestihranného klíče	Číslo dílu klíče s trny	Číslo dílu klíče	Číslo dílu bezpečnostní páčky
RA6-AVH	Ne	177-312-20	N/A	N/A	109-118-00	255-419-10	255-612-10	140-719-20
RA8-AVH	Ne	177-312-20	N/A	N/A	109-118-00	255-419-10	255-612-10	140-719-20

Informace k objednávání

Mezinárodní **Tel.:** +353 (0) 49 432 6178 **E-mail:** sales@atagroup.ie
UK **Tel.:** +44 (0) 1530 261 145 **E-mail:** sales@atagarryson.com
US **Tel.:** +1 330 928 7744 **E-mail:** sales@atatools.com

PÁSOVÉ BRUSKY

Model	Včetně hadice	Číslo dílu hadice	Číslo dílu převlečné hadice	Číslo dílu sady hadic	Číslo dílu šestihranného klíče	Číslo dílu klíče s trny	Číslo dílu klíče	Číslo dílu bezpečnostní páčky
RALM10L	Ano	177-121-20	177-945-20	177-122-20	109-118-00	255-419-10	255-612-10	140-651-20
RALM20L	Ano	177-121-20	177-945-20	177-122-20	109-118-00	255-419-10	255-612-10	140-651-20

MALÉ ÚHLOVÉ BRUSKY

Model	Včetně hadice	Číslo dílu hadice	Číslo dílu převlečné hadice	Číslo dílu sady hadic	Číslo dílu šestihranného klíče	Číslo dílu klíče s trny	Číslo dílu klíče	Číslo dílu bezpečnostní páčky
RAM10LR	Ano	177-121-20	177-945-20	177-122-20	N/A	N/A	255-611-10 a 255-462-10	140-651-20
RAM20LR	Ano	177-121-20	177-945-20	177-122-20	N/A	N/A	255-611-10 a 255-462-10	140-651-20

Prodloužená vřetena 75 mm a 125 mm lze snadno namontovat do **RAM20LR** a **RAM10LR**, což umožňuje broušení v obtížně přístupných místech.

Popis	Číslo dílu
Prodloužení vřetena 75 mm	420-002-20
Prodloužení vřetena 125 mm	420-003-20

PRODLOUŽENÁ PRAVOÚHLÁ BRUSKA

Model	Včetně hadice	Číslo dílu hadice	Číslo dílu převlečné hadice	Číslo dílu sady hadic	Číslo dílu šestihranného klíče	Číslo dílu klíče s trny	Číslo dílu klíče	Číslo dílu bezpečnostní páčky
RAMX13LR	Ano	177-121-20	177-950-20	177-053-20	N/A	N/A	255-462-00 a 255-611-10	140-651-20

MALÉ ÚHLOVÉ BRUSKY

Model	Včetně hadice	Číslo dílu hadice	Číslo dílu převlečné hadice	Číslo dílu sady hadic	Číslo dílu šestihranného klíče	Číslo dílu klíče s trny	Číslo dílu klíče	Číslo dílu bezpečnostní páčky
RPM25R	Ano	177-010-20	177-106-20	177-012-20	N/A	N/A	255-322-10 a 255-352-10	N/A

VYSOKOOTÁČKOVÁ ÚHLOVÁ BRUSKA/LEŠTIČKA

Model	Včetně hadice	Číslo dílu hadice	Číslo dílu převlečné hadice	Číslo dílu sady hadic	Číslo dílu šestihranného klíče	Číslo dílu klíče s trny	Číslo dílu klíče	Číslo dílu bezpečnostní páčky
S5L	Ne	177-314-20	N/A	N/A	N/A	N/A	255-612-10 a 255-611-10	140-650-20

PŘÍMÁ STOPKOVÁ BRUSKA

Model	Včetně hadice	Číslo dílu hadice	Číslo dílu převlečné hadice	Číslo dílu sady hadic	Číslo dílu šestihranného klíče	Číslo dílu klíče s trny	Číslo dílu klíče	Číslo dílu bezpečnostní páčky
SDM26L	Ne	177-121-20	N/A	N/A	N/A	N/A	255-462-00 a 255-611-10	140-651-20
SDM26LR	Ano	177-121-20	177-945-20	177-122-20	N/A	N/A	255-462-00 a 255-611-10	140-651-20
SDM30L	Ne	177-121-20	N/A	N/A	N/A	N/A	255-462-00 a 255-611-10	140-651-20
SDM30LR	Ano	177-121-20	177-945-20	177-122-20	N/A	N/A	255-462-00 a 255-611-10	140-651-20
SDM37L	Ne	177-121-20	N/A	N/A	N/A	N/A	255-462-00 a 255-611-10	140-651-20
SDM37LR	Ano	177-121-20	177-945-20	177-122-20	N/A	N/A	255-462-00 a 255-611-10	140-651-20

PRODLOUŽENÁ PŘÍMÁ STOPKOVÁ BRUSKA

Model	Včetně hadice	Číslo dílu hadice	Číslo dílu převlečné hadice	Číslo dílu sady hadic	Číslo dílu šestihranného klíče	Číslo dílu klíče s trny	Číslo dílu klíče	Číslo dílu bezpečnostní páčky
SHG18LR	Ano	177-003-20	177-005-20	N/A	N/A	N/A	255-612-10 a 255-611-10	140-650-20

VYSOCE VÝKONNÉ STOPKOVÉ BRUSKY

Model	Včetně hadice	Číslo dílu hadice	Číslo dílu převlečné hadice	Číslo dílu sady hadic	Číslo dílu šestihranného klíče	Číslo dílu klíče s trny	Číslo dílu klíče	Číslo dílu bezpečnostní páčky
SM10L	Ne	177-121-20	N/A	N/A	N/A	N/A	255-612-10 a 255-005-10	140-651-20
SM10LR	Ano	177-121-20	177-950-20	177-053-20	N/A	N/A	255-612-10 a 255-005-10	140-651-20
SM16L	Ne	177-121-20	N/A	N/A	N/A	N/A	255-612-10 a 255-005-10	140-651-20
SM16LR	Ano	177-121-20	177-950-20	177-053-20	N/A	N/A	255-612-10 a 255-005-10	140-651-20
SM25L	Ne	177-121-20	N/A	N/A	N/A	N/A	255-612-10 a 255-005-10	140-651-20
SM25LR	Ano	177-121-20	177-950-20	177-053-20	N/A	N/A	255-612-10 a 255-005-10	140-651-20

STOPKOVÉ BRUSKY S NÍZKÝMI VIBRACEMI

Model	Včetně hadice	Číslo dílu hadice	Číslo dílu převlečné hadice	Číslo dílu sady hadic	Číslo dílu šestihranného klíče	Číslo dílu klíče s trny	Číslo dílu klíče	Číslo dílu bezpečnostní páčky
SMD18LR	Ano	177-121-20	177-950-20	177-053-20	N/A	N/A	255-612-10 a 255-005-10	140-651-20
SMD25LR	Ano	177-121-20	177-950-20	177-053-20	N/A	N/A	255-612-10 a 255-005-10	140-651-20
SMD30LR	Ano	177-121-20	177-950-20	177-053-20	N/A	N/A	255-611-10 a 255-462-10	140-651-20

PRODLOUŽENÉ PŘÍMÉ STOPKOVÉ BRUSKY

Model	Včetně hadice	Číslo dílu hadice	Číslo dílu převlečné hadice	Číslo dílu sady hadic	Číslo dílu šestihranného klíče	Číslo dílu klíče s trny	Číslo dílu klíče	Číslo dílu bezpečnostní páčky
SMX10L	Ne	177-121-20	N/A	N/A	N/A	N/A	255-612-10 a 255-611-10	140-651-20
SMX10LR	Ano	177-121-20	177-950-20	177-053-20	N/A	N/A	255-612-10 a 255-611-10	140-651-20
SMX16L	Ne	177-121-20	N/A	N/A	N/A	N/A	255-612-10 a 255-611-10	140-651-20
SMX16LR	Ano	177-121-20	177-950-20	177-053-20	N/A	N/A	255-612-10 a 255-611-10	140-651-20
SMX25L	Ne	177-121-20	N/A	N/A	N/A	N/A	255-612-10 a 255-611-10	140-651-20
SMX25LR	Ano	177-121-20	177-950-20	177-053-20	N/A	N/A	255-612-10 a 255-611-10	140-651-20

TUŽKOVÉ BRUSKY

Model	Včetně hadice	Číslo dílu hadice	Číslo dílu převlečné hadice	Číslo dílu sady hadic	Číslo dílu šestihranného klíče	Číslo dílu klíče s trny	Číslo dílu klíče	Číslo dílu bezpečnostní páčky
SPM45R	Ano	177-123-20	177-055-20	177-054-20	N/A	N/A	255-101-00	N/A
SPM60R	Ano	177-123-20	177-055-20	177-054-20	N/A	N/A	255-101-00	N/A
SPM80R	Ano	177-123-20	177-055-20	177-054-20	N/A	N/A	255-101-00	N/A

Informace k objednávání

Mezinárodní **Tel.:** +353 (0) 49 432 6178 **E-mail:** sales@atagroup.ie
UK **Tel.:** +44 (0) 1530 261 145 **E-mail:** sales@atagarryson.com
US **Tel.:** +1 330 928 7744 **E-mail:** sales@atatools.com

Příslušenství

TURBÍNOVÁ TUŽKOVÁ BRUSKA

Model	Včetně hadice	Číslo dílu hadice	Číslo dílu převlečné hadice	Číslo dílu sady hadic	Číslo dílu šestihranného klíče	Číslo dílu klíče s trny	Číslo dílu klíče	Číslo dílu bezpečnostní páčky
SPT100R	Ano	177-123-20	177-055-20	177-054-20	N/A	N/A	255-101-00	N/A
SPT80R	Ano	177-123-20	177-055-20	177-054-20	N/A	N/A	255-101-00	N/A
ST100	Ano	177-010-20	N/A	N/A	N/A	N/A	255-101-00	N/A

VYSOKOOTÁČKOVÁ ÚHLOVÁ BRUSKA/LEŠTIČKA

Model	Včetně hadice	Číslo dílu hadice	Číslo dílu převlečné hadice	Číslo dílu sady hadic	Číslo dílu šestihranného klíče	Číslo dílu klíče s trny	Číslo dílu klíče	Číslo dílu bezpečnostní páčky
STX3L	Ne	177-314-20	N/A	N/A	N/A	N/A	255-612-10 a 255-611-10	140-719-20
STX5L	Ne	177-314-20	N/A	N/A	N/A	N/A	255-612-10 a 255-611-10	140-719-20

PŘÍMÁ STOPKOVÁ BRUSKA S PRODLOUŽENÝM VŘETENEM

Model	Včetně hadice	Číslo dílu hadice	Číslo dílu převlečné hadice	Číslo dílu sady hadic	Číslo dílu šestihranného klíče	Číslo dílu klíče s trny	Číslo dílu klíče	Číslo dílu bezpečnostní páčky
SX10LR	Ano	177-314-20	177-114-20	177-053-20	N/A	N/A	255-611-10 a 255-462-10	140-650-20
SX16LR	Ano	177-314-20	177-114-20	177-053-20	N/A	N/A	255-611-10 a 255-462-10	140-650-20
SX22LR	Ano	177-314-20	177-114-20	177-053-20	N/A	N/A	255-611-10 a 255-462-10	140-650-20

Sklíčidla

TYP CA

Velikost	Číslo dílu
3/32"	n/a
1/8"	133-123-10
1/4"	133-107-10
3/8"	133-125-10
2,34 mm	n/a
3,0 mm	133-123-10
6,0 mm	133-121-10
8,0 mm	133-124-10
10,0 mm	133-106-10

TYP CB

Velikost	Číslo dílu
3/32"	n/a
1/8"	133-126-10
1/4"	133-116-10
3/8"	n/a
2,34 mm	n/a
3,0 mm	133-126-10
6,0 mm	133-122-10
8,0 mm	n/a
10,0 mm	n/a

TYP CC

Velikost	Číslo dílu
3/32"	133-103-10
1/8"	133-102-10
1/4"	n/a
3/8"	n/a
2,34 mm	133-103-10
3,0 mm	133-101-10
6,0 mm	n/a
8,0 mm	n/a
10,0 mm	n/a

TYP CD

Velikost	Číslo dílu
3/32"	133-113-10
1/8"	133-112-10
1/4"	n/a
3/8"	n/a
2,34 mm	133-113-10
3,0 mm	133-115-10
6,0 mm	n/a
8,0 mm	n/a
10,0 mm	n/a

Informace k objednávání

Mezinárodní **Tel.:** +353 (0) 49 432 6178 **E-mail:** sales@atagroup.ie
UK **Tel.:** +44 (0) 1530 261 145 **E-mail:** sales@atagarryson.com
US **Tel.:** +1 330 928 7744 **E-mail:** sales@atatools.com

Bezpečnostní páčky

Č. DÍLU: 140-650-20

Č. DÍLU: 140-719-20

Č. DÍLU: 140-651-20

Hadice

ST

Vstupní závit nástroje	Podrobnosti o závitu sestavy hadice	Délka hadice	Přívodní hadice	Rozměry přívodní hadice	Převlečná hadice	Rozměry převlečné hadice	Sada hadic
Vnitřní M8	Vnější M8 × vnější 1/4"	1 metr	177-010-20	1 metr × ø 6 mm	N/A	N/A	N/A

SPT/SPM/RPM

Vstupní závit nástroje	Podrobnosti o závitu sestavy hadice	Délka hadice	Přívodní hadice	Rozměry přívodní hadice	Převlečná hadice	Rozměry převlečné hadice	Sada hadic
Vnitřní M8	Vnější M8 × vnější 1/4"	1 metr	177-123-20	1 metr × ø 6 mm	177-055-20	0,5 metru × ø 6 mm	177-054-20

SDM/RAM/BL/RALM

Vstupní závit nástroje	Podrobnosti o závitu sestavy hadice	Délka hadice	Přívodní hadice	Rozměry přívodní hadice	Převlečná hadice	Rozměry převlečné hadice	Sada hadic
Vnitřní 1/4"	Vnější 1/4" × vnější 1/4"	2 metry	177-121-20	2 metry × ø 6 mm	177-945-20	1 metr × ø 22 mm	177-122-20

SM/SMX/SXM/SMD/RA12

Vstupní závit nástroje	Podrobnosti o závitu sestavy hadice	Délka hadice	Přívodní hadice	Rozměry přívodní hadice	Převlečná hadice	Rozměry převlečné hadice	Sada hadic
Vnitřní 1/4"	Vnější 1/4" × vnější	2 metry	177-121-20	2 metry × ø 6 mm	177-950-20	1 metr × ø 34 mm	177-053-20

RA14

Vstupní závit nástroje	Podrobnosti o závitu sestavy hadice	Délka hadice	Přívodní hadice	Rozměry přívodní hadice	Převlečná hadice	Rozměry převlečné hadice	Sada hadic
Vnitřní 1/2"	Vnější 1/2" × vnější 1/2"	3 metry	177-338-20	3 metry × ø 12 mm	N/A	N/A	N/A

RA6/RA8

Vstupní závit nástroje	Podrobnosti o závitu sestavy hadice	Délka hadice	Přívodní hadice	Rozměry přívodní hadice	Převlečná hadice	Rozměry převlečné hadice	Sada hadic
Vnitřní 3/4"	Vnitřní 3/4" × vnější 1/2"	3 metry	177-312-20	3 metry × ø 16 mm	N/A	N/A	N/A

SHG

Vstupní závit nástroje	Podrobnosti o závitu sestavy hadice	Délka hadice	Přívodní hadice	Rozměry přívodní hadice	Převlečná hadice	Rozměry převlečné hadice	Sada hadic
Vnitřní 3/4"	Vnitřní 3/4" × vnější 1/2"	3 metry	177-003-20	3 metry × ø 16 mm	N/A	N/A	N/A

Informace k objednávání

Mezinárodní **Tel.:** +353 (0) 49 432 6178 **E-mail:** sales@atagroup.ie
UK **Tel.:** +44 (0) 1530 261 145 **E-mail:** sales@atagarryson.com
US **Tel.:** +1 330 928 7744 **E-mail:** sales@atatools.com

Boční rukojeti

Č. DÍLU: 140-756-20

Č. DÍLU: 140-792-10

Typ	Popis	Číslo dílu bezpečnostní páčky
S	Plná rukojeť, robustní konstrukce	140-756-20
A	Robustní celogumová rukojeť. Pohodlná ergonomická konstrukce s gumovým izolačním tlumičem pro snížení vibrací	140-792-10

Mazání

VITALIZAČNÍ JEDNOTKA ATA

Vitalizační jednotky ATA odstraňují vlhkost a škodlivé pevné látky z proudu vzduchu a vytvářejí olejovou „mikromlhu“, která maže váš pneumatický motor ATA, udržuje výkon a zajišťuje dlouhou životnost.

Číslo dílu	Typ	Připojovací závit	SCFM	CU.M/min
AFLRG-1/4	Filtr s automatickým vypouštěním, mazáním mikromlhou a montážním držákem	1/4"	40	1.2
AFLRG-1/2	Filtr s automatickým vypouštěním, regulátorem, měřičem, mazáním mikromlhou a montážním držákem	1/2"	120	3.4

MAZACÍ OLEJ

Mazání převodů: Číslo dílu: 008/GEARLUBE-1L

Všechny pravoúhlé brusky ATA jsou vybaveny vysoce kvalitními převody. Aby se maximálně prodloužila životnost převodů, je nutné zajistit jejich správné mazání. Nástroje ATA využívají systém mazání s pomalým uvolňováním oleje, který při běžícím nástroji uvolňuje olej na převody a znovu pohlcuje olej po zastavení nástroje. Pokud jsou nástroje používány nepřetržitě, olej by měl být denně doplňován přes olejový šroub instalovaný v úhlové hlavě nástroje. Společnost ATA doporučuje použití maziva ATA nebo jakéhokoliv vysoce kvalitního převodového oleje 68 cSt. Pokud převody nebudou mazány, zanikají veškeré záruky.

Mazání motoru: Číslo dílu: 008/ATALUBE-1L

Společnost ATA doporučuje používat olej pro pneumatické motory ATALUBE (nebo jiný vysoce kvalitní olej 10 cSt) ve všech lopatkových motorech při používání maziv ATA Micro Fog. Rychlost odkapávání oleje může být nastavena podle tabulky, mějte na paměti, že pouze 10 % kapky je skutečně dodáno do přívodu vzduchu, zbytek je vrácen do hlavní olejové nádrže. Pokud lopatkový motor není správně mazán, zanikají veškeré záruky. Poznámka: U turbínových modelů, jako je řada ST100 a SPT, NESMÍ být mazací olej používán.

Výkon motoru		Velikost jednotky mikromlhy	Kapky za minutu
kW	k		
0,1	0,2	1/4"	10
0,2	0,2	1/4"	10
0,2	0,3	1/4"	12
0,2	0,3	1/4"	15
0,3	0,4	1/4"	15
0,4	0,5	1/4"	15
0,6	0,9	1/4"	20
0,7	0,9	1/4"	20
0,8	1,1	1/4"	20
1,1	1,5	1/2"	20
1,5	2,0	1/2"	30
2,2	3,0	1/2"	30

Uvedené rychlosti odkapávání jsou přibližná nastavení. Pokud z výfuku stroje vychází příliš mnoho oleje, rychlost odkapávání by měla být mírně snížena. Tyto rychlosti odkapávání nemusí platit pro mazací jednotky jiných výrobců. Nejjednodušší je začít s vysokou rychlostí odkapávání a snížit ji na správné nastavení.

Údržba

Pravidelná údržba je rozhodujícím faktorem při hodnocení průběžné účinnosti a bezpečnosti používání nástroje. Ekonomická cenová politika společnosti ATA týkající se cen náhradních dílů umožňuje, aby běžná preventivní údržba byla prováděna cenově výhodně. To přispívá ke snížení rizika poranění v důsledku vibrací a může prodloužit životnost nástroje i spotřebního materiálu.

Kromě našeho vlastního opravárenského servisu nabízíme rozložené výkresy náhradních dílů, k dispozici jsou demontážní pokyny a sady pro všechny nástroje. Všechny nástroje jsou v souladu se směrnicí o strojních zařízeních ES a jejími dodatky a směrnicí o značení CE 2006/42/ES.

Ve společnosti ATA nabízíme pomoc se zákaznickými systémy řízení vibrací. Provádí se průzkum nástrojů k zahájení programu s cílem napomoci posouzení rizik zákazníků. Úrovně vibrací jsou udržovány na úrovni srovnávacích kritérií po celou dobu životnosti nástrojů. Kontroly servisu, oprav a kvality jsou součástí nabízené služby a pro zákazníky jsou uchovávány registry nástrojů.

PRVNÍ STUPEŇ

Pracovníci ATA vytvářejí registr nástrojů, kde jsou nástroje opatřeny gravírovaným identifikátorem. Počáteční nástroje pro stažení jsou odsouhlaseny spolu s četností. Oznámení o stažení je předáno určenému zástupci zákazníka, který zajistí jejich rychlé vrácení.

DRUHÝ STUPEŇ

Nástroje jsou zaregistrovány do dílny a je vytvořena zakázková karta. Nástroje jsou zkontrolovány a je proveden servis, jakákoliv oprava je identifikována a komunikována písemně, nástroje jsou testovány z hlediska vyvážení, úrovně vibrací a otáček. Informace jsou uvedeny na dodacím listu i na kartě se záznamy o nástroji. Nástroje jsou poté vráceny zákazníkovi. Naše služby poskytují zákazníkům záruku, že nástroje jsou udržovány podle nejvyšších standardů, přičemž se stále používají originální díly.

Tento program nabízí následující výhody:

- Vedení inventáře pneumatických nástrojů
- Preventivní a proaktivní údržba
- Stabilní náklady na údržbu
- Vyšší efektivita díky správnému párování pneumatických nástrojů a spotřebního materiálu
- Dodací a sběrná služba
- Technická podpora umožňující nepřetržitou optimalizaci procesů

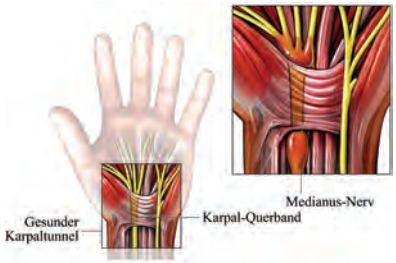

ŘÍZENÍ VIBRACÍ

Syndrom vibrací ruky/paže (HAVS) a porucha horních končetin související s prací (WRULD) jsou společné termíny zahrnující řadu možných vážných zranění spojených s intenzivním používáním příklepových a rotačních nástrojů, přičemž nejčastější z nich je bílý prst v důsledku vibrací (VWF). Je všeobecně známo, že vibrace generované ručními elektrickými nástroji jsou hlavním faktorem, který přispívá k těmto potížím, a pokud nebudou řízeny v souladu se stávajícími právními předpisy a normami EU, nelze vyloučit potenciální prostoje z důvodu možných úrazů.

Všechny naše produkty a služby byly navrženy a implementovány s ohledem na související riziko vibrací. Snahou společnosti ATA je zajistit zákazníkovi maximální produktivitu při současném zajištění minimálního dopadu na zdraví obsluhy.

Neustálá zlepšení, která napomáhají řízení vibrací a hluku, jako jsou automatické vyvažovače, antivibrační rukojeti a zadní odsávání, byla navržena tak, aby optimalizovala účinnost, aby se omezila doba držení prstu na spoušti (FOTT). Naším cílem je zajistit, aby byly spotřební materiály přizpůsobeny bruskám z hlediska optimální výkonnosti a aby brusky i spotřební materiál byly vyráběny v souladu se všemi předpisy CE. Náš blízký vztah s našimi sesterskými společnostmi, které vyrábějí frézy a abrazivní spotřební materiál, poskytuje konkurenční výhodu v našich jedinečných znalostech kombinací nástrojů a spotřebního materiálu, takže produkují nejnižší možné vibrace a zajišťují nejvyšší možnou produktivitu.

Informace k objednávání

Mezinárodní **Tel.:** +353 (0) 49 432 6178 **E-mail:** sales@atagroup.ie
UK **Tel.:** +44 (0) 1530 261 145 **E-mail:** sales@atagarryson.com
US **Tel.:** +1 330 928 7744 **E-mail:** sales@atatools.com

Poznámky

Informace k objednávání

Mezinárodní **Tel.:** +353 (0) 49 432 6178 **E-mail:** sales@atagroup.ie
UK **Tel.:** +44 (0) 1530 261 145 **E-mail:** sales@atagarryson.com
US **Tel.:** +1 330 928 7744 **E-mail:** sales@atatools.com

Poznámky

Informace k objednávání

Mezinárodní **Tel.:** +353 (0) 49 432 6178 **E-mail:** sales@atagroup.ie
UK **Tel.:** +44 (0) 1530 261 145 **E-mail:** sales@atagarryson.com
US **Tel.:** +1 330 928 7744 **E-mail:** sales@atatools.com

Poznámky

Informace k objednávání

Mezinárodní **Tel.:** +353 (0) 49 432 6178 **E-mail:** sales@atagroup.ie
UK **Tel.:** +44 (0) 1530 261 145 **E-mail:** sales@atagarryson.com
US **Tel.:** +1 330 928 7744 **E-mail:** sales@atatools.com

Poznámky

Informace k objednávání

Mezinárodní **Tel.:** +353 (0) 49 432 6178 **E-mail:** sales@atagroup.ie
UK **Tel.:** +44 (0) 1530 261 145 **E-mail:** sales@atagarryson.com
US **Tel.:** +1 330 928 7744 **E-mail:** sales@atatools.com

/EU.CA.AT.CZ.ME.11.18